

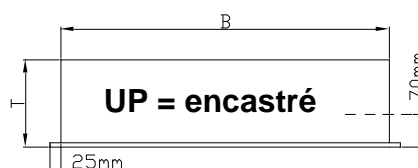


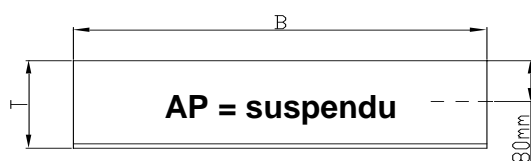

## Poste incendie CBM type Confort conforme à la norme EU / EN671-1

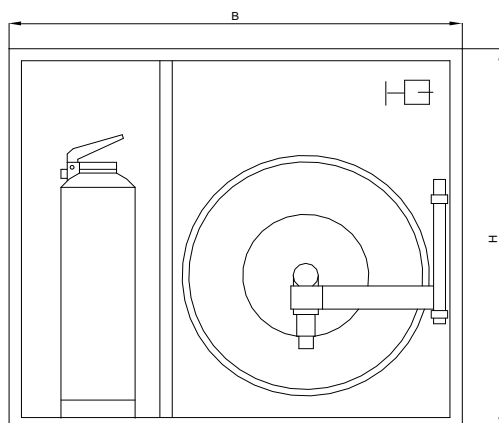

### Caractéristiques

- Bâti en tôle d'acier avec couche de fond gris clair
- Portes battantes encastrées montées sur gonds, poignée et tringle de fermeture verticale
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Paroi de séparation entre le dévidoir et l'extincteur
- Tuyau semi-rigide Ø 25/34 mm
- Tuyau de liaison avec Storz 50° coudé
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé 1"
- Vanne incendie 2" x Storz
- Tuyau longueur de 20-30 m / maximum 35 m
- Prix sans l'extincteur

### Options, variantes

Couleurs RAL / NCS sur demande

Bâti + dévidoir en acier inox. V2A

Exécution	No. art.	Bâti			Dévidoir Ø	Vide maçonnerie			Prix CHF
		L	H	P		L	H	P	
AP	EUKSA20	1090	920	220	610				890.00
AP	EUKSA30	1090	920	220	650				930.00
AP	EUKSA35	1090	920	220	650				949.00
UP	EUKSU20	1050	880	210	610	1070	900	210	890.00
UP	EUKSU30	1050	880	210	650	1070	900	210	930.00
UP	EUKSU35	1050	880	210	650	1070	900	210	949.00

Autres modèles disponibles selon la norme EU / EN 671-1, veuillez nous consulter