



SECURITE INCENDIE - CATALOGUE 2020

Extincteur / Signalisation / Couverture / Détecteur / Poste-incendie	
Page	Table des matières
2	Editorial
3	Extrait de nos références – applications
4 – 7	Extincteurs – BASIC – DURABLE – Lithium - BIO
8 – 9	Signalisation de sécurité
10	Couvertures extinctrices – détecteurs de fumée
11 – 14	Systèmes d'extinction automatique
15	Exutoires de fumée
16 – 19	Coffrets postes-incendie et dévidoirs incendie courants
20 – 21	Coffrets postes-incendie et dévidoirs incendie conformes UE
22 – 23	Postes-incendie avec portes vitrées
24	Coffrets postes-incendie avec toit de protection – isolé
25	Coffrets postes-incendie sans charnière apparente
26	Cylindres de fermeture et supports pour bouton d'alarme
27 – 28	Supports pour postes-incendie, cadres rigides
29	Postes-incendie isolés – système de chauffage pour installations exposées au gel
30 – 32	Postes-incendie et dévidoirs en acier inoxydable V2A 1.4301
33	Dévidoirs en acier inoxydable conformes à la norme EU / EN 671-1
34 – 35	Dévidoirs en acier inoxydable : exécution robuste et solide pour usage quotidien
36 – 38	Dévidoirs montés sur rail extensible pour montage en niche étroite
39 – 42	Coffrets et dévidoirs étroits montés sur rail extensible pour montage en niche
43	Postes-incendie larges utilisables des deux côtés
44 – 45	Postes-incendie à mousse
46	Armoires en acier pour extincteurs
47 – 50	Dévidoirs en acier inox à enroulement automatique (secteur alimentaire, usage intensif)
51	Coffrets pour dévidoirs à enroulement automatique pour utilisation quotidienne
52 – 55	Dévidoirs à enroulement automatique conçus pour les grands débits
56 – 57	Dévidoirs mobiles à grand rayon d'intervention
58	Dévidoirs muraux universels G7000 pour usage quotidien
59 – 61	Coffrets pour vanne incendie et colonne sèche
62	Supports muraux pour tuyaux
63	Vannes incendie
64 – 65	Lances à eau pour dévidoirs et postes-incendie – pistolet de nettoyage
66	Tuyaux pour postes-incendie et dévidoirs - toutes applications
67 – 68	Raccords Storz / réductions / capuchons / clés / joints Storz
69 – 70	Raccords GEKA
71 – 72	Pièces détachées pour dévidoirs / réparation et maintenance des postes-incendie
73 – 76	Conditions générales de vente



Produits et solutions professionnels certifiés à prix compétitifs !

Chers clients,

CBM Services est fier de vous présenter l'édition 2020 du catalogue conçu pour vous accompagner dans la mise en œuvre de solutions de sécurité incendie. La gamme des produits présentés s'adresse aux architectes, ingénieurs sanitaires, installateurs sanitaires, entreprises générales de construction, services de gérances immobilières, industries, services généraux, distributeurs. Livrable généralement en 3 à 5 jours, l'assortiment que nous tenons à votre disposition est le suivant :

- Extincteurs
- Signalisation
- Détecteurs et couverture extinctrice
- Système d'extinction automatique
- Exutoires de fumée
- Postes-incendie et dévidoirs



En parallèle CBM Services étudie et propose des concepts de protection incendie (CPI).

Portrait de notre entreprise

La Suisse est un îlot de cherté, il suffit à chacun de traverser la frontière ou de surfer sur internet pour s'en rendre compte. En matière de sécurité incendie, les différences sont parfois si aberrantes que ni le niveau des salaires ni les loyers ne peuvent les justifier. Chez CBM Services nous mettons un point d'honneur à proposer des solutions intelligentes, efficaces et économiquement avantageuses aussi bien pour l'environnement que pour le porte-monnaie.

Fondée en 2014 par une équipe de spécialistes en matériel et solutions de sécurité incendie, CBM Services Sàrl est la seule entreprise de la branche qui est membre de la NNBS (Réseau de Construction Durable Suisse) reconnue par l'AEAI (Association des Etablissements Cantonaux d'Assurance Incendie).

Nous avons rigoureusement sélectionné des produits provenant d'Europe (Italie, Angleterre, France et Grèce) et fabriqués selon des standards de qualité et environnementaux de premier plan. Tous sont reconnus par les assurances et homologués par l'AEAI.

Avec déjà plus de 1200 références significatives en Suisse romande, nous prouvons tous les jours notre capacité à satisfaire les clients les plus exigeants.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous renseigner. Appelez-nous, nous vous conseillons volontiers sur place !

Christian Blanc
Directeur



Ils nous ont fait confiance !



Siège social SCOTT SPORTS - Givisiez



Siège mondial du CIO - Lausanne



Kummer Frères SA – Tramelan
Système d'extinction automatique sur
fraiseuse compacte 5 axes à haute
vitesse



MS Léman – CGN – Lausanne
Système d'extinction aérosol dans la cale moteur diesel
puissance 2 x 529 kW



Extincteurs gamme BASIC

Extincteurs conformes agréés par l'AEAI de type pression permanente. Les extincteurs et leurs performances sont garantis durant 5 ans. Durée de vie environ 20 ans. Les appareils sont livrés avec leur support de montage. CBM Services se charge de la maintenance. Les additifs ne sont pas renouvelés lors de la maintenance.

Extincteurs en stock livrables en 2 à 3 jours.

No article	No A.E.A.I	Désignation	Genre	Classe de feu	Prix CHF	Masse KG
102.519	26709	EP6-AB-PP	Mousse 6l	21A 233B	136.00	10.50
102.523	26710	EP9-AB-PP	Mousse 9l	27A 233B	189.00	18.74
102.514	26711	PO2-ABC-PP	2 kg poudre ABC	13A 89B C	65.00	4.00
102.517	26712	PO6-ABC-PP	6 kg poudre ABC	43A 233B C	120.00	9.94
102.520	26713	PO9-ABC-PP	9 kg poudre ABC	55A 233B C	200.00	15.34

	Extincteur à mousse, cuve en acier avec protection intérieure. Capacité 6l AB Art 102.519 Immeuble d'habitation, centre commercial, bureaux, commerce, maison individuelle, PME, PMI, hôtels, hôpitaux, établissement recevant du public		Extincteur à mousse, cuve en acier avec protection intérieure. Capacité 9l AB Art 102.523. Immeuble d'habitation, centre commercial, bureaux, commerce, maison individuelle, PME, PMI, hôtels, hôpitaux, établissement recevant du public
	Extincteur à poudre utilisable jusqu'à -30°C., cuve en acier. 6kg poudre ABC art 102.517. 9kg poudre ABC art 102.102. 12kg poudre ABC sur demande. Véhicule de transport, bâtiment agricole, grange, site industriel et chimique, entrepôt, stock, hangar, dépôt, parking, locaux non-chauffés, citerne.		Extincteur à poudre utilisable jusqu'à -30°C., cuve en acier. Capacité 2kg : art 102.520. Véhicule de transport et livraison, bateau à moteur, chariot élévateur, caravane et mobil-home, camping, food trucks, véhicule de montage et de service.



Extincteurs gamme DURABLE


Extincteurs conformes agréés par l'AEAI de type pression auxiliaire. Les additifs sont renouvelés au cours de la maintenance si bien que la performance des extincteurs sur les différents types de feu est constante durant leur durée de vie. Extincteurs rechargeables à moindre coût. Garantis durant 5 ans, **performance à vie**. Durée de vie 25 à 35 ans (sauf pour les modèles au CO₂, maximum 25 ans). Les extincteurs sont livrés avec un support de montage. Extincteurs en stock livrables en 2 à 3 jours.

No article	No A.E.A.I	Désignation	Genre	Classe de feu	Prix CHF	Masse KG
102.532	26704	EP6-25-ABF-PA	Mousse 6l – 25 °C	13A 183B 75F	248.00	12.00
102.533	26705	EP9-25-ABF-PA	Mousse 9l – 25 °C	21A 233B 75F	340.00	15.14
102.516	26707	PO6-ABC-PA	6 kg poudre ABC	34A 183B C	213.00	9.34
102.521	26708	PO9-ABC-PA	9 kg poudre ABC	43A 233B C	293.00	14.50
109.955	NA	PO9-BC-PA	9 kg poudre BC	233B C	310.00	15.00
109.961	NA	PO6-D-PA	6 kg poudre D	D	560.00	11.10
109.954	NA	PO9-D-PA	9 kg poudre D	D	610.00	15.00
102.530	26698	CO2-B-PP	CO 2 2 kg	34B	168.00	6.50
102.531	26700	CO5-B-PP	CO 2 5 kg	89B	264.00	14.50

	Extincteur à mousse polyvalent et résistant au gel <-25°. Cuve en acier avec protection intérieure. Capacité 6l : art 102.532. 9l : art 102.533. Feux de cuisine, feu de graisse et huile alimentaire, bateaux de plaisance et de transport de public, parking, refuge, cabane de montagne, foodtruck, restauration ambulante.		Extincteur au dioxyde de carbone (CO ₂) utilisable jusqu'à -20°C. Capacité 2kg : art 102.530. Idéal pour les feux naissants il ne laisse aucun résidu. Laboratoire, pharmacie, cuisine de restaurant, horlogerie, atelier, commande numérique, bureau, centre EDP, armoire électrique, modélisme, régies son et lumière, parc de serveurs informatiques.
	Extincteur à poudre utilisable jusqu'à -30°C., cuve en acier. Capacité 6kg : art 102.516. 9kg : art 102.521, 12kg (sur demande). Véhicule de transport, bâtiment agricole, grange, site industriel et chimique, entrepôt, stock, hangar, dépôt, parking, locaux non-chauffés, citerne.		Extincteur au dioxyde de carbone (CO ₂) utilisable jusqu'à -20°C. 5kg : art 102.531. Idéal pour les feux naissants il ne laisse aucun résidu. Laboratoire, pharmacie, cuisine de restaurant, horlogerie, atelier, commande numérique, bureau, centre EDP, armoire électrique, modélisme, régies son et lumière, serveurs.



Gamme d'extincteurs pour feux de lithium Lith-Ex

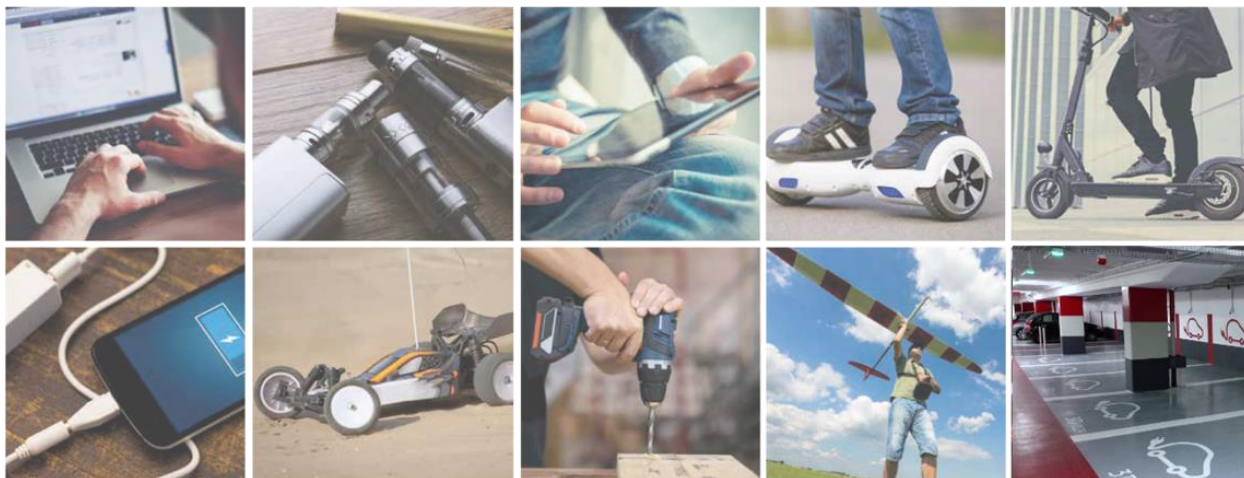

Les différents extincteurs actuels, poudre ABC, poudre D, CO₂, eau, mousse n'attaquent pas les les trois composants du triangle du feu. L'agent d'extinction de la gamme est un **AVD** (Aqueous Vermiculite Dispersion) est le seul agent qui est particulièrement efficace lorsqu'il est pulvérisé sous forme de brouillard. Ce processus produit un effet de refroidissement immédiat.

- 1) Le brouillard forme un film sur la surface.
- 2) Le film sèche instantanément puis les plaquettes de Vermiculite s'élargissent et se lient entre elles, formant une barrière contre l'oxygène.
- 3) Au fur et à mesure que les plaquettes AVD se forment, le feu est maîtrisé.
- 4) L'AVD isole les cellules des batteries afin de stopper l'emballement thermique : cela empêche la propagation du feu.

		Applications pour téléphone portable, cigarette électronique, trottinette, hoverboard, vélo électrique, outillage à batterie rechargeable, véhicules téléguidés. La Vermiculite est un minéral naturel. AVD composition : - 17% Vermiculite et de 83% d'eau. - L' AVD est ininflammable et possède d'excellentes propriétés isolantes. - Il a une viscosité allant jusqu'à 3000 cP (comparable au miel). - Une fois dispersé, n'est pas conducteur d'électricité.
Aérosol 0.5 l.	Gamme d'extincteurs type Lith-Ex 1, 2, 6 ou 9 litres. Extincteurs mobiles sur roues : 25 et 50 l.	

No article	Certification	Désignation	Puissance de batterie	Classe de feu	Prix CHF	Masse KG
117.001	EN 3-7	Lith-Ex 0.5	Inférieure à 60 Wh	A	78.00	0.69
117.002	EN 3-7	Lith-Ex 1	De 60 Wh à 100 Wh	3A	129.00	2.55
117.003	EN 3-7	Lith-Ex 2	De 100 Wh à 250 Wh	5A	195.00	3.95
117.004	EN 3-7	Lith-Ex 6	De 250 Wh à 500 Wh	13A	530.00	10.3
117.005	EN 3-7	Lith-Ex 9	De 500 Wh à 750 Wh	13A	720.00	14.30
117.006	EN 3-7	Lith-Ex 25	Supérieure à 750 Wh	(Estimée) 27A	sur demande	
117.007	EN 3-7	Lith-Ex 50	Supérieure à 750 Wh	(Estimée) 65A	sur demande	



Extincteurs à additif végétal non toxique BIO

Dernière évolution dans le domaine de la sécurité incendie, cette gamme d'extincteur est la seule composée d'additif d'origine végétale non toxique et **100 % biodégradable**.

Ces extincteurs accompagnent les clients soucieux de préserver l'environnement ou engagés dans des certifications de type **Minergie** ou **NNBS** (construction durable). Extincteurs polyvalents agréés par l'AEAI de type pression auxiliaire. Les additifs sont renouvelés au cours de la maintenance si bien que leur **performance** sur les différents types de feux est **constante durant leur durée de vie**. Extincteurs garantis durant 5 ans, performance à vie. Durée de vie 25 à 35 ans. Les extincteurs sont livrés avec un support de montage. Extincteurs en stock livrables en 2 à 3 jours.

No article	No A.E.A.I	Désignation	Genre	Classe de feu	Prix CHF	Masse KG
101.103	24350	EP6-ABF-PA	Mousse 6l	21A 183B 75F	220.00	11.00
101.104	24348	EP9-ABF-PA	Mousse 9l	27A 233B 75F	260.00	15.50



Extincteur polyvalent à mousse avec additif végétal non toxique et biodégradable. Cuve en acier entièrement protégée par une épaisseur en plastique. Capacité 6l : art 101.103. 9l: art 101.104. Maison individuelle, école, EMS, hôpitaux, commerce, agriculture, industrie des loisirs, restaurant, habitation collective, cuisine professionnelle, industrie alimentation.



Les additifs contenus dans les extincteurs BIO contiennent des agents stimulants et un activateur végétal qui créent les meilleures conditions de vie possibles pour les micro-organismes présents, ce qui conduit à l'accélération de la régénération de la nature.





Signalisation de sécurité

Quels que soient vos besoins, n'hésitez pas à nous consulter.

Exécutions	- Vinyl - PVC - Aluminium	Applications - Evacuation et premier secours - Signalisation pour piliers - Application au plafond - Application en drapeau - Accessibilité pour personnes à mobilité réduite - Système d'ouverture - Equipement de lutte contre l'incendie - Signaux panoramiques - Signaux avec symboles doubles - Ascenseurs, sans issue, culs de sac - Panneaux 4 faces - Plans de chambre avec consigne - Plans d'évacuation - Consignes de sécurité
Finitions	- Photoluminescent en hauteur - Photoluminescent au niveau du sol - Photoluminescent pour tunnels routiers et ferroviaires - Rétro luminescent pour les lieux de circulation de véhicules et personnes	

Suisse – Mesure et distance d'observation selon la Directive de protection incendie AEA1 17-15

La dimension d'un signal est définie par la distance maximale d'observation et de compréhension.

Forme géométrique	Signaux	Dimensions signaux (mm)	Hauteur du signal (mm)	Distance d'observation (m)
Carré 	Evacuation, Premiers secours, Equipements d'alerte et de lutte contre les incendies.	150 x 150	150	10
		200 x 200	200	13
		300 x 300	300	20
		400 x 400	400	26
Rectangle 	Evacuation, Premiers secours, Equipements d'alerte et de lutte contre les incendies.	150 x 200	150	10
		200 x 300	200	13
		300 x 150	150	10
		300 x 400	300	20
		450 x 150	150	10
		400 x 200	200	13
		600 x 300	300	20
		1200 x 600	600	40

La compréhension du signal

Pour obtenir une signalisation correcte et efficace, il faut adapter la dimension des signaux aux locaux. Plus la dimension du signal est grande, plus grande sera la distance d'observation.

				
				
	150 x 150 300 x 150  10 m	200 x 200 400 x 200  13 m	300 x 300 600 x 300  10 m	600 x 600 1200 x 600  40 m



Signalisation de sécurité selon la norme SN EN ISO 7010



Issue de secours à droite

No. de réf	Type	Dim.	CHF
404.001	PVC photo.	150 x 300	24.80
404.002	Aluminium photo.	150 x 300	35.00
404.003	PVC photo.	200 x 400	29.80
404.004	Aluminium photo	200 x 400	56.00



Issue de secours à droite, escalier montant

404.005	PVC photo.	150 x 300	24.80
404.006	Aluminium photo.	150 x 300	35.00
404.007	PVC photo.	200 x 400	29.80
404.008	Aluminium photo	200 x 400	56.00



Issue de secours à droite, escalier descendant

404.009	PVC photo	150 x 300	24.80
404.010	Aluminium photo	150 x 300	35.00
404.011	PVC photo.	200 x 400	29.80
404.012	Aluminium photo	200 x 400	56.00



Issue de secours par porte (A poser au-dessus d'une porte)

404.013	PVC photo.	150 x 300	24.80
404.014	Aluminium photo	150 x 300	35.00
404.015	PVC photo.	200 x 400	29.80
404.016	Aluminium photo	200 x 400	56.00



Tuyau d'extinction

404.017	Vinyl- auto-adhésif	150 x 150	9.00
404.018	PVC photo.	150 x 150	16.50



Signalisation panoramique (zone de visibilité à 180°). Possible avec tous les panneaux de l'assortiment

404.019	PVC photo.	150 x 150	34.80
404.020	Aluminium photo	150 x 150	68.50
404.021	PVC photo.	200 x 200	38.90
404.022	Aluminium photo	200 x 200	89.50



Flèche de direction

404.023	PVC photo.	150 x 150	16.80
404.024	Aluminium photo	150 x 150	35.00
404.025	PVC photo.	200 x 200	21.20
404.026	Aluminium photo	200 x 200	32.40

Panneau de rassemblement



404.027	PVC photo	200 x 200	21.20
404.028	Aluminium photo	200 x 200	33.70
404.029	PVC photo	300 x 300	35.30
404.030	Aluminium photo	300 x 300	89.00



Issue de secours à gauche

No. de réf	Type	Dim.	CHF
404.031	PVC photoluminescent	150 x 300	24.80
404.032	Aluminium	150 x 300	35.00
404.033	PVC photoluminescent	200 x 400	29.80
404.034	Aluminium	200 x 400	56.00



Issue de secours à gauche, escalier montant

404.035	PVC photoluminescent	150 x 300	24.80
404.036	Aluminium	150 x 300	35.00
404.037	PVC photoluminescent	200 x 400	29.80
404.038	Aluminium	200 x 400	56.00



Issue de secours à gauche, escalier descendant

404.039	PVC photoluminescent	150 x 300	24.80
404.040	Aluminium	150 x 300	35.00
404.041	PVC photoluminescent	200 x 400	29.80
404.042	Aluminium	200 x 400	56.00



Point d'alarme

404.043	PVC photoluminescent	150 x 150	16.50
404.044	Aluminium	150 x 150	21.50



Extincteur

404.045	Vinyl- auto-adhésif	100 x 100	6.00
404.046	Vinyl- auto-adhésif	150 x 150	9.00
404.047	PVC photoluminescent	150 x 150	16.50
404.048	PVC photoluminescent	200 x 200	21.20



Signalisation en drapeau

Pour couloir
Possible avec tous les panneaux de l'assortiment

404.049	PVC photoluminescent	150 x 150	32.80
404.050	Aluminium	170 x 170	69.80
404.051	PVC photoluminescent	200 x 200	55.90



Flèche de direction

404.052	PVC photoluminescent	150 x 150	16.80
404.053	Aluminium	150 x 150	21.50
404.054	PVC photoluminescent	200 x 200	21.20
404.055	Aluminium	200 x 200	33.70



Accessoires de protection incendie

Description	Couvertures extinctrices	Dimensions	No d'article	Prix
Couverture anti-feu. Emballage souple. Matériau unique à 3 plis; deux couches de tissu de fibres de verre tissées avec une couche interne composée d'un film retardateur de flamme d'une conception à la pointe de la couverture anti-feu. Record de performance longue durée actuellement inégalé dans l'industrie. Conforme à la norme EN 1869.		110 x 110 mm	400.745	48.00
Couverture anti-feu. Emballage rigide. Matériau unique à 3 plis; deux couches de tissu de fibres de verre tissées avec une couche interne composée d'un film retardateur de flamme d'une conception à la pointe de la couverture anti-feu. Record de performance longue durée actuellement inégalé dans l'industrie. Conforme à la norme EN 1869.		110 x 110 mm	400.747	48.00
Couverture anti-feu. Enveloppe souple polyester. Tissus de fibres de verre à haute performance. Totalement incombustible. Conforme à la norme NF EN 1869.		120 x 180 mm	400.744	59.90

Description	Détecteurs	No d'article	Prix
Détecteur de chaleur : idéal pour la cuisine, détecte les feux ouverts avec et sans dégagement de fumée. Il peut être utilisé là où l'on risque une propagation rapide du feu et des températures élevées ou où les détecteurs de fumée ne peuvent pas être utilisés à cause des influences de l'environnement. Alarme sonore et visuelle Bouton test et pause- Signal pile faible. Alimentation : Pile lithium scellée Autonomie : 10 ans - Garantie 10 ans Poids : 200 g. Dimensions : Ø 132 x H 60 mm		410.008	88.00
Détecteur de fumée certifié avec batterie DC 9V. Chambre photoélectrique pour une détection immédiate depuis toutes les directions. Signal sonore > 85 Db avec témoin lumineux par LED. Bouton de test à actionner tous les mois Avec clip de sécurité ne permettant pas le montage sans avoir installé la batterie. Montage prévu au plafond avec support de fixation fourni. Durée de vie de la pile : 10 ans - Garantie : 3 ans		450.034	48.00
Détecteur autonome avertisseur de fumée Wifi . Il détecte rapidement les débuts d'incendie et la fumée qui s'en dégage. Il est équipé d'un bouton pause très utile pour des emplacements sujets aux fausses alarmes. L'alarme sur un détecteur déclenche l'alarme sur l'ensemble des détecteurs présents dans le réseau. Montage mural ou plafond. Jusqu'à 50 détecteurs en réseau Wifi Portée 35 m maxi. Alimentation : Pile lithium 3 V scellée Autonomie : 10 ans - Garantie 5 ans Poids : 162 g Dimensions : Ø 136 x H 48 mm		410.011	144.00

SYSTÈMES - EXTINCTION AUTOMATIQUE



Friteuse et hottes



Tours automatiques



Filtres industriels



Outil de travail spécifique





POURQUOI UN SYSTÈME D'EXTINCTION AUTOMATIQUE ?

Le système d'extinction automatique est une technologie simple de détection et d'extinction automatique des débuts d'incendie, il fonctionne par définition sans aucune intervention humaine.




CLASSIFICATION PAR TYPES DE FEUX

TYPE DE FEUX	COMBUSTIBLES	Désignation DU FEU
Feux de classe A 	Bois, Tissus, Papiers, Plastique, Carton...	Feu produit par des matières solides ou feux secs et braisants, combustion lente sans flamme ou rapide avec des flammes vives.
Feux de classe B 	Hydrocarbures, Solvants, L'essence, Alcools, Graisses, Huiles, Peintures...	Feux de liquides ou de solides liquéfiables, ou « feux gras ». D'une façon générale : Ce qui brûle sans faire de braise. Les feux d'origine électriques peuvent être classés dans cette catégorie.
Feux de classe C 	Butane, Propane, L'acétylène, Gaz naturel, Gaz manufacturé	Feux de gaz inflammables
Feux de classe D 	Poudre d'aluminium, Phosphore, Poudre de magnésium, Sodium, Titane...	Feux de métaux. Particulièrement dangereux puisqu'au contact de l'eau ils dégagent de l'hydrogène entraînant un haut risque d'explosion. Leur extinction est donc réservée de manière générale aux spécialistes
Feux de classe F 	Utilisation d'un auxiliaire de cuisson en lien avec de l'huile végétale ou animale	Feux liés aux auxiliaires de cuisson. Elle présente un risque d'explosion par vaporisation.
Feux électriques (ancienne classe E) 	En lien avec l'utilisation d'un équipement électrique	Les équipements sous tension en flammes représentent un risque particulier puisqu'ils impliquent le risque d'électrocution pour l'intervenant. Il doit être nécessairement qualifié.


LES DOMAINES D'APPLICATION

APPLICATIONS*	FIRETREC DHP CO ₂	FIRETREC ILP	FIRETREC IHP CO ₂	FIRETREC IHP EAUX-POUDRES	FIRETREC EV CO ₂	FIRETREC EV EAUX-POUDRES	FIRETREC MP CO ₂	FIRETREC MP EAUX-POUDRES	FIRETREC THB	FIRETREC CPL	MARINE PLAISANCE	PERCHES	PENDULAIRES	IEAG INHIBITEUR	IEAG INERTE
Armoires électrique de puissance	<0,7m³		X		X		X		X					X	X
Armoires condensateur					X									X	X
Armoires électrique de commande	<0,7m³		X		X		X		X					X	X
Compartment moteur bus										X					
Compartment moteur engins agricole										X					
Compartment moteur engins viticole										X					
Compartment moteur engins minier										X					
Compartment moteur engins BTP										X					
Locaux serveurs														X	X
Locaux Archives															X
Locaux poubelles				X		X		X							
Machine outils		X	X	X	X	X				X					
Hottes de cuisine		X		X											
Machine à commande numérique		X	X	X	X	X				X					
Machine à électroérosion		X	X	X	X	X				X					
Transformateur (Bacs de rétention)			X	X	X	X	X	X						X	X
Groupe Électrogène			X	X	X	X	X	X						X	X
Armoires de stockage	<0,7m³	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X
Brûleur chaufferie		X		X		X		X				X	X		
Filtres industriels		X	X	X	X	X	X	X							
Compartment moteur bateau de plaisance											X				
Gondoles à solvants		X		X		X		X					X		

* Applications principales couvertes. Nos systèmes permettent cependant de protéger d'autres applications. Pour toute demande spécifique, contactez votre référent commercial. DHP : Direct Haute Pression, IHP : Indirect Haute Pression, ILP : Indirect Basse Pression, EV : Electrovanne.

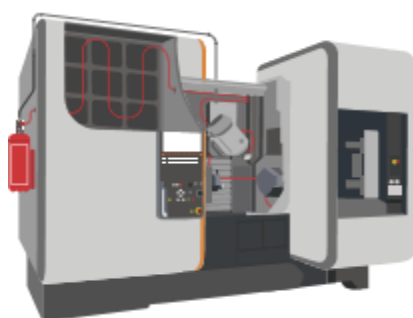

LES SYSTÈMES DE DÉTECTION SUIVANT LES PHASES DE DÉVELOPPEMENT DU FEU

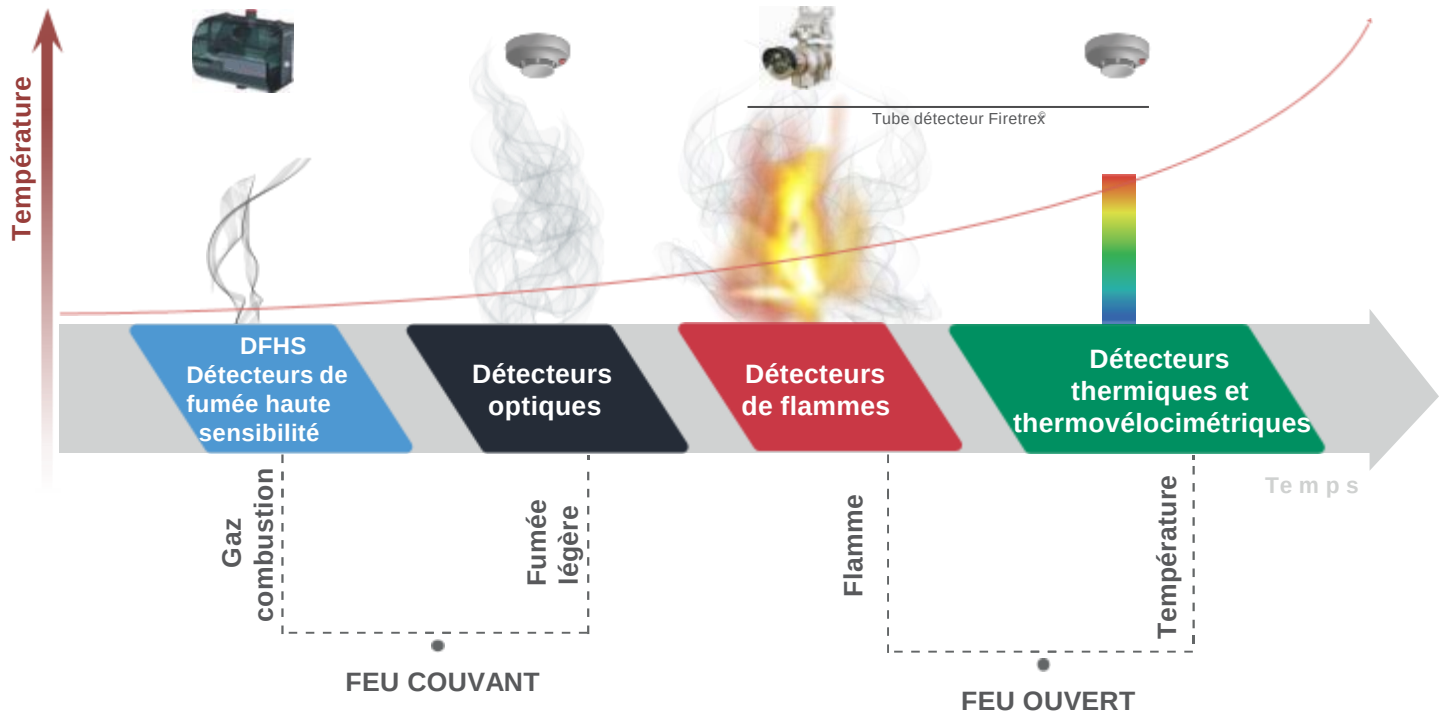

Electroérosion



Rack de stockage

Quel que soit votre cahier des charges, n'hésitez pas à nous consulter.



EFC - Exutoires de fumée et de chaleur – électrique – pneumatique- hydraulique




Centrale exutoire



Bouton de commande



Moteur



Détecteur pluie & vent

Notre équipe vous propose l'installation et la maintenance de systèmes répondant à votre cahier des charges et en respectant les prescriptions de la police du feu et les normes actuelles. Adaptables à tous les types d'ouvrants, nos dispositifs sont fiables et performants. Les accessoires tels que détecteurs de pluie et de vent, interrupteurs ventilation, touches incendie pompier compléteront votre installation selon vos besoins. Les centrales sont équipées de batteries de secours ce qui permet de garantir le parfait fonctionnement de l'installation durant 72 heures. Notre équipe se propose de maintenir vos installations selon des procédures de maintenance rigoureuses avec un contrat de maintenance aux conditions avantageuses.

No. art.	Descriptif
450.101	Bouton de commande bleu
450.301	Verre à briser 80 x 80 x 0.9 mm
450.085	Station météo 24V (Pluie / vent) pour mât de fixation jusqu'à 50 mm de diamètre
	Centrale exutoire, sur demande selon projet
	Moteur à chaîne ou à vérin selon projet sur demande



Coffrets poste-incendie simples







Caractéristiques

- Bâti en tôle d'acier avec couche de fond gris clair
Portes battantes encastrées montées sur gonds à ouverture simple
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau type EPDM noir Ø 16/24 / 19/27 mm (18 bar)
- Tuyau de liaison avec raccord 1"
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé
- vanne incendie 1 1/4"
- Longueur de tuyau au choix 20 à 50 m
- Bâti prédécoupé sur le côté gauche et droite

Options:

Vanne incendie 1 1/4"
1 1/2" ou 2" x Storz
RAL ou NCS sur demande
Bâti + dévidoir acier inox. V2A

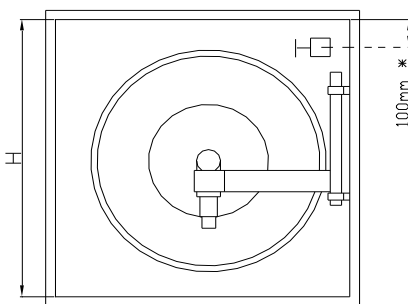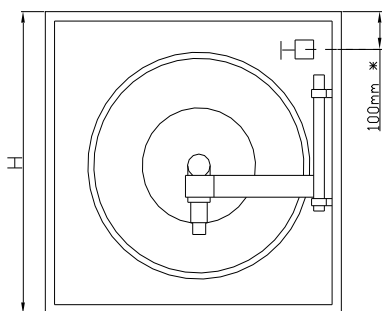

AP = suspendu

UP = encastré

Exécution	No. art.	Bâti			Dévidoir	Vide maçonnerie			Prix CHF
		L	H	P		L	H	P	
AP 20m	290.001	620	850	160	480				598.00
AP 30m	290.002	790	950	220	580				620.00
AP 40m	290.003	790	950	220	610				600.00
AP 50m	290.004	790	950	220	650				655.00
UP 20m	290.005	570	800	160	480	590	820	160	598.00
UP 30m	290.006	740	900	160	610	760	920	160	620.00
UP 40m	290.007	740	900	170	650	760	920	170	746.00
UP 40m	290.008	740	900	160	650	760	920	160	746.00
UP 40m	290.009	740	900	210	610	760	920	210	600.00
UP 50m	290.010	740	900	210	650	760	920	210	655.00
	290.011	Supplément vanne incendie 5/4"x Storz							40.00
	290.012	Supplément vanne incendie 1 1/2"x Storz							91.00
	290.013	Supplément vanne incendie 2"x Storz							61.00
	290.014	Découpe spéciale pour vanne incendie							31.00
	290.015	Moins-value pour commande sans vanne							- 30.00
	290.016	Supplément couleur RAL ou NCS							282.00



Coffrets poste-incendie larges



Caractéristiques

- Bâti en tôle d'acier avec couche de fond gris clair
- portes battantes encastrées montées sur gonds à ouverture simple
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau type EPDM noir 16/24 / 19/27 mm (max. 18 bar)
- Tuyau de liaison avec raccord 1"
- Place pour un extincteur
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé
- Vanne incendie 1 1/4".
- Longueur de tuyau au choix 20 à 50 m
- Bâti prédécoupé sur le côté gauche et droite
- **Prix sans extincteur**



Option

Vanne incendie 1 1/4"

1 1/2" ou 2" x Storz

Couleurs RAL / NCS sur demande

Bâti + dévidoir acier inox. V2A

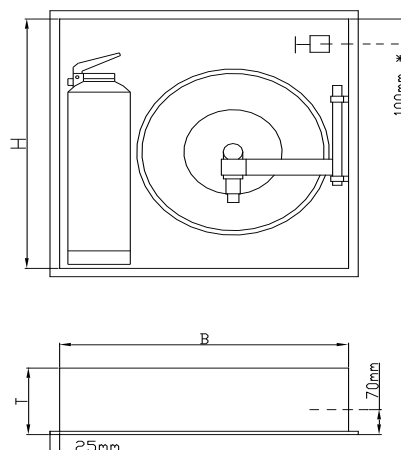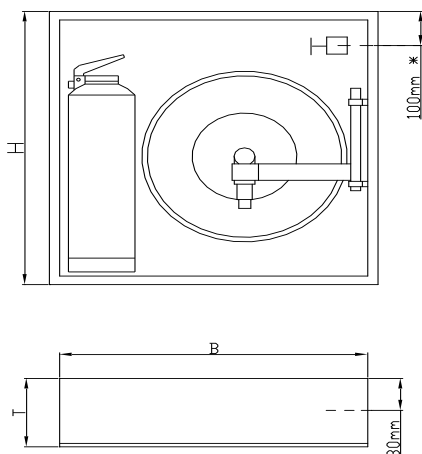

AP = suspendu

UP = encastré

Exécution	No. art.	Bâti			Dévidoir	Vide maçonnerie			Prix CHF
		L	H	P	Ø	L	H	P	
AP 20m	290.017	810	760	220	480				590.00
AP 30m	290.018	810	760	220	480				620.00
AP 30m	290.019	950	950	220	58				659.00
AP 40m	290.220	950	950	220	610				589.00
AP 40m	290.221	950	950	170	650				746.00
AP 50m	290.222	950	950	220	650				656.00
UP 20m	290.223	760	710	210	480	780	730	210	591.00
UP 30m	290.224	760	710	210	480	780	730	210	621.00
UP 30m	290.225	900	900	210	580	920	920	210	615.00
UP 40m	290.226	900	900	210	610	920	920	210	600.00
UP 40 m	290.227	900	900	170	650	920	920	170	756.00
UP 50m	290.228	900	900	210	650	920	920	210	655.00
	290.011	Supplément vanne incendie 5/4"x Storz							40.00
	290.012	Supplément vanne incendie 1 1/2"x Storz							91.00
	290.013	Supplément vanne incendie 2"x Storz							61.00
	290.014	Découpe spéciale pour vanne incendie							31.00
	290.015	Moins-value pour commande sans vanne							-30.00
	290.016	Supplément couleur RAL ou NCS							282.00



Coffrets poste-incendie hauts




Caractéristiques

- Bâti en tôle d'acier avec couche de fond gris clair
- Place pour maximum 4 extincteurs
- Portes battantes encastrées montées sur gonds, ouverture simple
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau type EPDM noir 16/24 / 19/27 mm (max. 18 bar)
- Tuyau de liaison avec raccord 1"
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé
- Vanne incendie 1 1/4".
- Longueur de tuyau au choix de 20 à 50 m
- Bâti prédécoupé sur le côté gauche et droite
- **Prix sans extincteur**


Options:

Vanne incendie 1 1/4, 2 1/2
ou 2" x Storz
RAL / NCS sur demande
Bâti + dévidoir acier inox. V2A

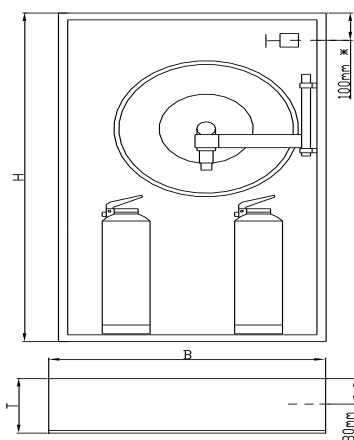

UP = encastré >

< AP = suspendu

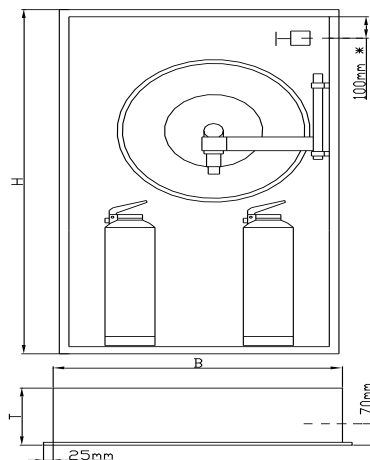

Exécution	No. art.	Bâti			Dévidoir	Vide maçonnerie			Prix CHF
		L	H	P		L	H	P	
AP 20m	290.229	790	1660	220	480				746.00
AP 30m	290.230	790	1660	220	580				768.00
AP 40m	290.231	790	1660	220	610				786.00
AP 50m	290.232	790	1660	220	650				794.00
UP 20m	290.233	560	1610	210	480	580	1630	210	706.00
UP 30m	290.234	560	1610	210	480	580	1630	210	746.00
UP 40m	290.235	740	1610	210	610	760	1630	210	786.00
UP 50m	290.236	740	1610	210	650	760	1630	210	794.00
	290.011	Supplément vanne incendie 5/4"x Storz							40.00
	290.012	Supplément vanne incendie 1 1/2"x Storz							91.00
	290.013	Supplément vanne incendie 2"x Storz							61.00
	290.014	Découpe spéciale pour vanne incendie							31.00
	290.015	Moins-value pour commande sans vanne							-30.00
	290.016	Supplément couleur RAL ou NCS							282.00



Postes-incendie ouverts



- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau type EPDM noir 16/24 / 19/27 mm (max. 18 bar)
- Lance incendie type Euro avec jet plein ou diffusé
- Tuyau de liaison avec raccord 1"
- Vanne incendie 1 1/4"
- Support mural

Options:

Vanne incendie 1 1/4" x Storz

Vanne incendie 1 1/2" x Storz


Vanne incendie 2" x Storz

Autres lances incendie voir « accessoires et pièces détachées »

Variantes :

Autres dimensions voir « exécutions spéciales »


Acier inoxydable voir « applications industrielles et professionnelles »

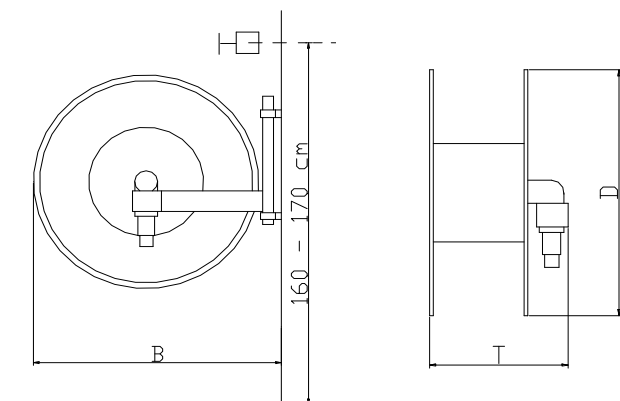

Manivelle tournante




Manivelle fixe

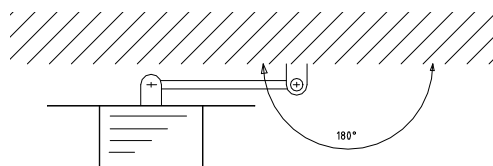



L	No. art.	Tuyau	L	P	D	Prix CHF
20 m	290.237	16/24mm	550	200	480	371.00
30 m	290.238	16/24mm	550	210	480	389.00
30 m	290.239	19/27mm	550	210	580	436.00
40 m	290.240	19/27mm	650	210	610	442.00
50 m	290.241	19/27mm	700	210	650	456.00
	290.242	Plus-value manivelle fixe				47.00
	290.243	Plus-value manivelle tournante				59.00
	290.244	Supplément console murale rallongée				80.00
	290.011	Supplément vanne incendie 5/4"x Storz				40.00
	290.012	Supplément vanne incendie 1 1/2"x Storz				91.00
	290.013	Supplément vanne incendie 2"x Storz				61.00
	290.015	Moins-value pour commande sans vanne				-30.00

Variante console murale rallongée

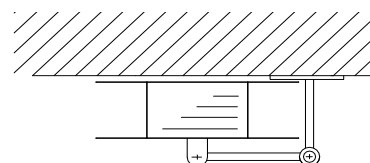



Coffrets poste-incendie larges conformes à la norme EU / EN671-1

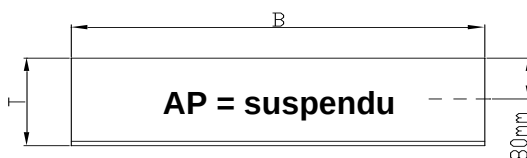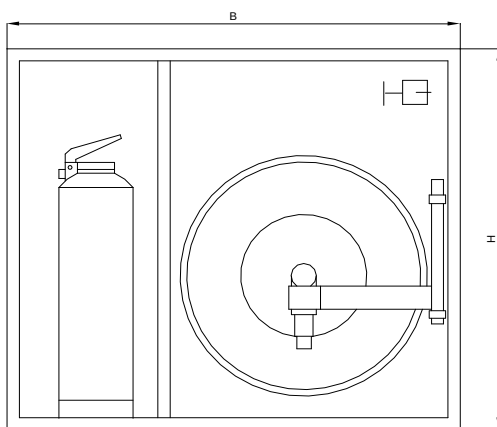


Caractéristiques

- **Bâti en tôle d'acier avec couche de fond gris clair**
- Portes battantes encastrées montées sur gonds, poignée et tringle de fermeture verticale
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Paroi de séparation entre le dévidoir et l'extincteur
- **Tuyau semi-rigide Ø 25/34 mm**
- Tuyau de liaison avec Storz 50° coudé
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé 1"
- Vanne incendie 2" x Storz
- Tuyau longueur de 20-30 m / maximum 35 m
- **Prix sans l'extincteur**

Options, variantes

Couleurs RAL / NCS sur demande

Bâti + dévidoir en acier inox. V2A

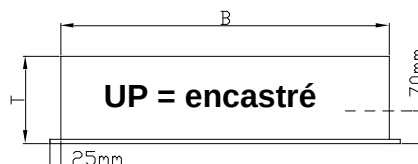

Exécution	No. art.	Bâti			Dévidoir Ø	Vide maçonnerie			Prix CHF
		L	H	P		L	H	P	
AP20	290.790	1090	920	220	610				776.00
AP30	290.791	1090	920	220	650				796.00
AP35	290.792	1090	920	220	650				830.00
UP20	290.793	1050	880	210	610	1070	900	210	776.00
UP30	290.794	1050	880	210	650	1070	900	210	796.00
UP35	290.795	1050	880	210	650	1070	900	210	830.00
Autres modèles disponibles selon la norme EU / EN 671-1, veuillez nous consulter									



Postes-incendie conformes à la norme EU / EN 671-1

Applications multiples pour l'industrie, l'artisanat, place de nettoyage, etc...




- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau Ø 25/34 mm
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé 1"
- Tuyau de liaison avec Storz 50° coudé
- Vanne incendie 2" x Storz
- Support mural
- Tuyau longueur 20-30 m / maximum 35 m

Options, variantes :

Exécution en **acier inoxydable V2A**

Autres tuyaux et autres lances voir page 58 à 61.

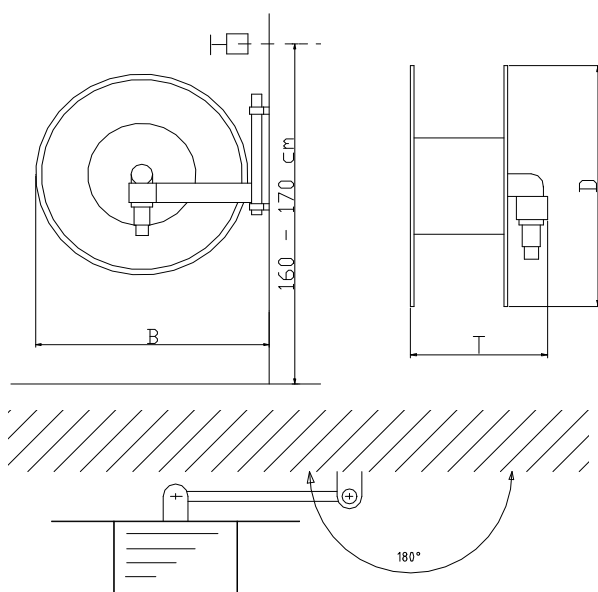


Manivelle pivotante

Manivelle fixe



L	No. art.	Tuyau	L	P	D	Prix CHF
20	290.248	25/34mm	660	220	610	599.00
30	290.249	25/34mm	700	220	650	645.00
35	290.250	25/34mm	700	250	650	675.00
40	290.251	25/34mm	700	250	650	701.00
40	290.820	25/34mm	700	250	650	730.00
	290.242	Supplément manivelle fixe				47.00
	290.243	Supplément manivelle tournante				59.00
	290.244	Supplément console murale rallongée				80.00
	* seulement pour l'industrie, l'artisanat					

Variante console murale

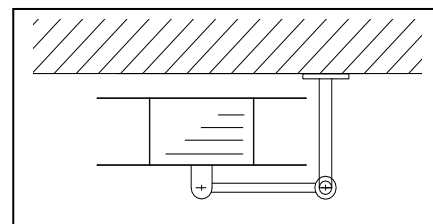



Coffrets poste-incendie larges avec portes vitrées

Verre avec grillage métallique



Verre structuré type master carré

Caractéristiques:

- Bâti en tôle d'acier avec couche de fond gris clair
- 2 portes battantes encastrées avec verre de sécurité 6 mm
- **Bordure en verre poli**
- 4 charnières en laiton chromé
- Fermeture magnétique, ouverture par pression
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau Ø 19/27 mm
- Tuyau de liaison avec raccord 1"
- Vanne incendie 1 1/4"
- Longueur de tuyau au choix 20 à 50 m
- **Prix sans extincteur**

Options, variantes :

Vanne incendie 1 1/4", 1 1/2" + 2"x Storz




Bâti RAL/NCS sur demande

Bâti inoxydable V2A 1.4301

Autres verres de sécurité, verres fumés comme par ex. Parsol Sanitolo sur demande



Verre de sécurité

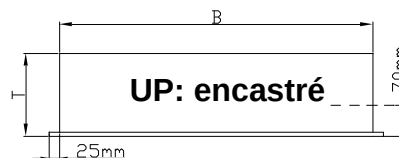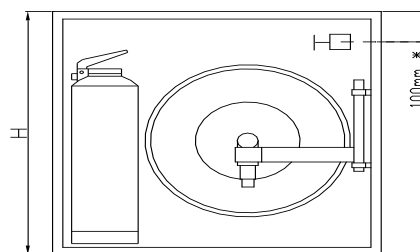

**Dimensions et prix
voir page suivante**





Coffrets poste-incendie larges avec portes vitrées



Verre de sécurité					
Exécution	No. art.	L	H	P	Prix CHF
AP 20m	290.245	810	760	220	2122.00
AP 30m	290.246	810	760	220	2144.00
AP 40m	290.247	950	950	220	2185.00
AP 50m	290.248	950	950	220	2213.00
UP 20m	290.249	760	710	210	2122.00
UP 30m	290.250	760	710	210	2144.00
UP 40m	290.251	900	900	210	2185.00
UP 50m	290.252	900	900	210	2213.00

Verre avec grillage métallique					
Exécution	No. art.	B	H	T	Prix CHF net
AP 20m	290.253	810	760	220	2240.00
AP 30m	290.254	810	760	220	2366.00
AP 40m	290.255	950	950	220	2406.00
AP 50m	290.256	950	950	220	2433.00
UP 20m	290.257	760	710	210	2240.00
UP 30m	290.258	760	710	210	2366.00
UP 40m	290.259	900	900	210	2406.00
UP 50m	290.260	900	900	210	2433.00



Verre structuré type master carré					
Exécution	No. art.	B	H	T	Prix CHF net
AP 20m	290.261	810	760	220	2225.00
AP 30m	290.262	810	760	220	2254.00
AP 40m	290.263	950	950	220	2290.00
AP 50m	290.264	950	950	220	2317.00
UP 20m	290.265	760	710	210	2225.00
UP 30m	290.266	760	710	210	2254.00
UP 40m	290.267	900	900	210	2290.00
UP 50m	290.268	900	900	210	2317.00

Livraison possible avec tous les types de bâtis



Coffrets poste-incendie larges avec toit de protection



Caractéristiques

- Bâti en acier avec couche de fond et laqué RAL3001 avec toit de protection pour installation à l'extérieur
- Portes battantes encastrées montées sur gonds avec ouverture simple
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau type EPDM noir 16/24 / 19/27 mm (max. 18 bar)
- Tuyau de liaison avec raccord 1"
- Place pour un extincteur
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé
- Vanne incendie 1 1/4"
- Longueur de tuyau au choix 20 à 50 m

Prix sans extincteur

Options, variantes:

Vanne incendie 1 1/4" x Storz

Vanne incendie 1 1/2" x Storz

Vanne incendie 2" x Storz

Bâti + dévidoir en acier inoxydable V2A

Exécution	No. art.	Bâti			Dévidoir	Prix CHF net
		L	H	P	Ø	
AP 20m	290.269	950	950	220	580	1207.00
AP 30m	290.270	950	950	220	580	1240.00
AP 40m	290.271	950	950	220	610	1260.00
AP 50m	290.272	950	950	220	650	1286.00

Coffrets poste-incendie larges isolés avec toit de protection



Caractéristiques

- Bâti en acier avec couche de fond et laqué RAL3001, toit de protection, isolation et chauffage intégré pour installation à l'extérieur
- Porte encastrée montée sur gonds, poignée de fermeture
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau type EPDM noir 16/24 / 19/27 mm (max. 18 bar)
- Tuyau de liaison avec raccord 1"
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé
- Vanne incendie 1 1/4"
- Longueur de tuyau au choix 20 à 50 m

Prix sans extincteur

Chauffage 230V 100W IP 65

Options, variantes:

Vanne incendie 1 1/4" x Storz, 1 1/2" x Storz ou 2" x Storz

Bâti + dévidoir en acier inoxydable

Exécution	No. art.	Bâti			Dévidoir	Prix CHFnet
		L	H	P	Ø	
AP 20m	290.273	980	980	260	580	2100.00
AP 30m	290.274	980	980	260	580	2124.00
AP 40m	290.275	980	980	260	610	2173.00
AP 50m	290.276	980	980	260	650	2200.00

Autres dimensions et finitions sur demande



Coffrets poste-incendie sans charnière apparente



Caractéristiques

- Bâti sans cadre en tôle d'acier de 3 mm renforcée. Finition soignée avec l'objectif d'en faire un objet agréable au regard. Couche de fond gris clair.
- Charnières de portes invisibles
- Portes battantes encastrées montées sur gonds avec ouverture simple
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau type EPDM noir 16/24 / 19/27 mm (max. 18 bar)
- Tuyau de liaison avec raccord 1"
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé
- Vanne incendie 1 1/4".
- Longueur de tuyau au choix 20 à 50 m

Prix sans extincteur

Options et variantes:

Vanne incendie 1 1/4" x Storz

Vanne incendie 1 1/2" x Storz

Vanne incendie 2" x Storz

Couleurs RAL / NCS sur demande

Bâti + dévidoir en acier inoxydable V2A



Exécution	No. art.	Bâti			Place pour extincteur	Dévidoir	Prix CHF net
		L	H	P		Ø	
AP 20m	290.277	900	900	210	1	480	1150.00
AP 30m	290.278	900	900	210	1	580	1274.00
AP 40m	290.279	900	900	210	1	610	1314.00
AP 50m	290.280	900	900	210	1	650	1385.00
	290.011	Supplément vanne incendie 5/4" x Storz					40.00
	290.012	Supplément vanne incendie 1 1/2" x Storz					91.00
	290.013	Supplément vanne incendie 2" x Storz					61.00
	290.014	Découpe spéciale pour vanne incendie					31.00
	290.015	Moins-value pour commande sans vanne					-30.00




Cylindres de fermeture et boutons d'alarme pour postes incendie





Cylindre Kaba 5000

**Fermeture avec
clé carrée**

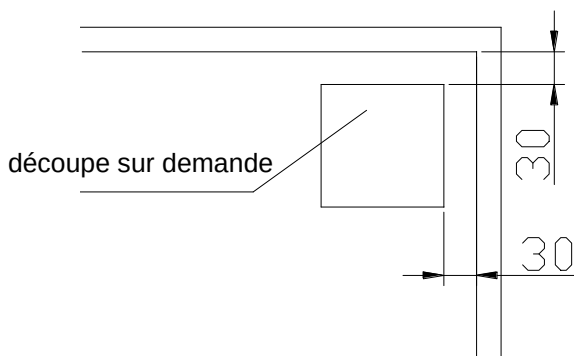

- La position du bouton d'alarme est toujours vis-à-vis en face de la vanne incendie.
- Autres dimensions sur demande

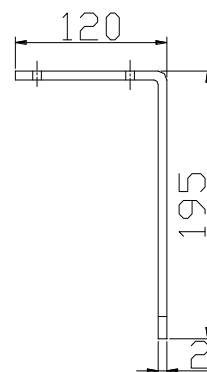

**Support universel pour
bouton d'alarme type HAT**

Plus values pour les postes incendie		
No art.	Description	Prix CHF
290.281	Découpe pour bouton d'alarme	49.00
290.282	Support universel pour bouton d'alarme type HAT	38.00
290.283	Cylindre de fermeture Kaba 5000 monté	350.00
290.284	Cylindre de fermeture avec rondelle de protection Kaba 5000 monté	490.00
290.285	Cylindre de fermeture avec clé carrée	415.00
Inclus une clé par cylindre, supplément par clé		25.00



Supports pour poste-incendie




Caractéristiques:

- Support robuste en tôle d'acier avec couche de fond gris clair
- Support avec plaque de base pré-percée de 4 trous pour la fixation au sol

Options, variantes :

Couleurs RAL ou NCS sur demande
Support en acier spécial ou inoxydable V2A

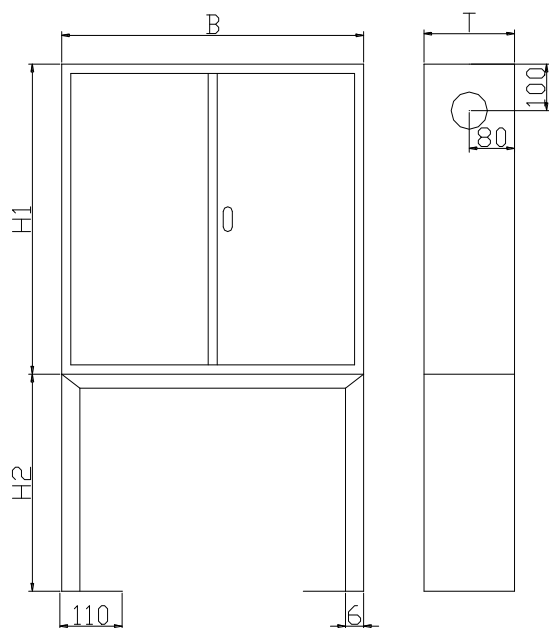

No. art.	Dimension du bâti			Dévidoir	Support			Prix CHF	Prix CHF
	L	H1	T		L	H2	P	Adapté pour postes-incendie	
290.286	790	950	220	480	790	800	220	Page 11	397.00
290.287	810	760	220	480	810	810	220	Page 12	397.00
290.288	950	950	220	610	950	800	220	Page 12	397.00
290.289	790	1660	220	580-650	790	150	220	Page 13	254.00



Construction cadre rigide en acier pour postes-incendie





UP = encastré

- Cadre robuste sur 4 côtés en acier 60/60 mm y-compris le support inférieur avec plaque de base pré-percée de 4 trous pour fixation au sol

Options, variantes :

Couleurs au choix RAL / NCS sur demande

Exécution en acier inoxydable V2A

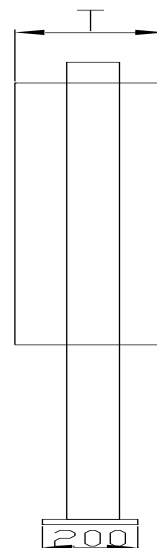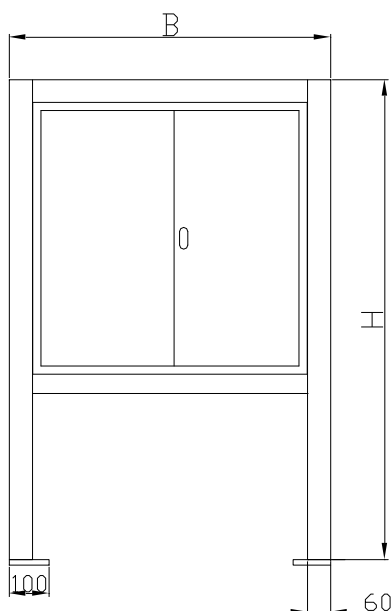

Exécution	Art. Nr.	Dimension cadre			Dévidoir Ø	Prix CHF
		B	H	T		
AP 20m	290.290	1070	1760	220	580	1143.00
AP 30m	290.291	1070	1760	220	580	1171.00
AP 40m	290.292	1070	1760	220	610	1211.00
AP 50m	290.293	1070	1760	220	650	1300.00
AP 40m	290.294	1070	1760	220	610	1427.00
ATTENTION : le cadre soit être commandé en même que le poste incendie						



Postes-incendie isolés et maintenus hors gel

Type KSA 40 ISO



Exécution type DSA40

- Postes incendie isolés et maintenus hors gel avec chauffage thermostatique
- Bâti en acier avec couche de fond gris clair
- Isolation double 20 mm tout autour
- Portes de fermeture encastrées isolée encastrées montées sur gonds avec poignée
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau Ø 16/24, 19/27 mm
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé
- Tuyau de liaison avec raccord 1"
- Vanne incendie 1 1/4"
- Chauffage avec thermostat intégré 230V/200Watt IP 65

Prix sans extincteur

Sans perforation pour la vanne incendie

Options, variantes :

Vanne incendie 1 1/4 x Storz, 1 1/2 x Storz ou 2" x Storz

Finition couleur RAL / NCS sur demande

Avec toit de protection

Exécution en acier inoxydable V2A

Support de bâti



Chauffage avec thermostat intégré



Exécution	No. art.	Bâti mm			Place extincteur	Dévidoir	Vide maçonnerie			Prix complet	Prix sans dévidoir
		L	H	P			L	H	P		
AP 30m	290.295	820	980	260		580				1909.00	1590.00
AP 40m	290.296	820	980	260		610				1943.00	1590.00
AP 50m	290.297	820	980	260		650				2013.00	1590.00
AP 30m	290.298	980	980	260	1	580				1909.00	1604.00
AP 40m	290.299	980	980	260	1	610				1943.00	1604.00
AP 50m	290.300	980	980	260	1	650				2013.00	1604.00
AP 30m	290.301	840	1700	260	2	580				2346.00	2028.00
AP 40m	290.302	840	1700	260	2	610				2388.00	2028.00
AP 50m	290.303	840	1700	260	2	650				2242.00	2028.00
UP 30m	290.304	940	940	260	1	580	960	960	260	1909.00	1604.00
UP 40m	290.305	940	940	260	1	610	960	960	260	1943.00	1604.00
UP 50m	290.306	940	940	260	1	650	960	960	260	2013.00	1604.00
UP 30m	290.307	780	1650	240	2	580	800	1670	240	2346.00	2028.00
UP 40m	290.308	780	1650	240	2	610	800	1670	240	2388.00	2028.00
UP 40m	290.309	780	1650	240	2	650	800	1670	240	2242.00	2028.00
Support pour 290.297	290.796	820	750	260						399.00	
Support pour 290.300	290.797	980	720	260						399.00	
Support pour 290.309	290.798	840	150	260						305.00	
Chauffage 230V/200W	290.799									547.00	



Postes-incendie en acier inoxydable V2A




- Bâti en tôle d'acier inoxydable V2A poli
- Portes battantes encastrées montées sur charnières sur toute la longueur
- Dévidoir pivotant en Acier inoxydable poli
- Tuyau Ø 16/24, Ø19/27 mm
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé
- Tuyau de liaison avec raccord G1"
- Vanne incendie 1 1/4" en acier nickelé
- Prix sans extincteur

Options, variantes :

Dévidoir en exécution standard RAL 3001

Autres dimensions de bâti sur demande

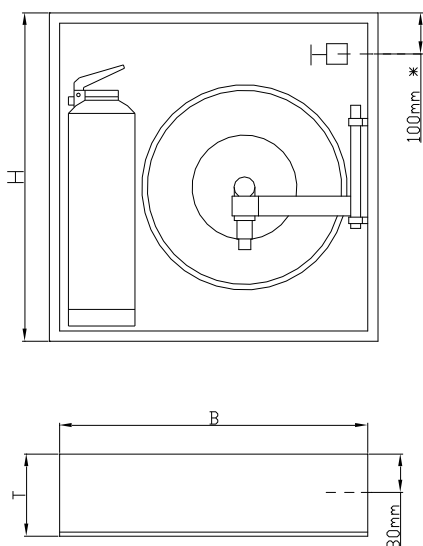

Exécution	L	H	P	Ø	No. art. Bâti + Dévidoir V2A	Bâti V2A Dévidoir V2A Prix CHF net	No. art. Bâti V2A Dévidoir RAL	Bâti V2A Dévidoir RAL Prix CHF net	Bâti seul Prix CHF net
AP 20m	950	950	220	610	290.310	3150.00	290.333	2485.00	2217.00
AP 30m	950	950	220	610	290.311	3176.00	290.334	2511.00	2217.00
AP 40m	950	950	220	610	290.312	3237.00	290.335	2549.00	2217.00
AP 50m	950	950	220	610	290.313	3364.00	290.336	2618.00	2217.00
AP 20m	790	1660	220	480	290.314	3760.00	290.337	3257.00	2805.00
AP 30m	790	1660	220	610	290.315	3787.00	290.338	3277.00	2805.00
AP 40m	790	1660	220	610	290.316	3847.00	290.339	3321.00	2805.00
AP 50m	790	1660	220	610	290.317	3893.00	290.340	3410.00	2805.00
UP 20m	900	900	210	480	290.318	3150.00	290.341	2485.00	2217.00
UP 30m	900	900	210	480	290.319	3176.00	290.342	2511.00	2217.00
UP 40m	900	900	210	610	290.320	3237.00	290.343	2549.00	2217.00
UP 50m	900	900	210	610	290.321	3893.00	290.344	2618.00	2217.00
UP 20m	560	1610	210	480	290.322	3674.00	290.345	3170.00	2719.00
UP 30m	560	1610	210	480	290.323	3700.00	290.346	3205.00	2719.00
UP 40m	740	1610	210	610	290.324	3760.00	290.347	3235.00	2719.00
UP 50m	740	1610	210	610	290.325	3807.00	290.348	3323.00	2719.00



Dévidoirs en acier inoxydable V2A 1.4301



- Dévidoir pivotant en acier inoxydable V2A 1.4301
- Axe central en acier nickelé anti-corrosion
- Tuyau Ø 16/24, 19/27
- Lance Unifighter C7 entièrement protégée par un embout caoutchouc. Ouverture-fermeture par rotation. Débit max 45l/min. à 4 bar.
- Tuyau de liaison avec raccord 1"
- Vanne incendie 1 1/4"
- Console murale in V2A


Options, variantes :

Dévidoir en acier inoxydable V4A

Manivelle fixe ou pivotante

Vanne incendie 1 1/4" / 1 1/2" / 2"x Storz

Autres lances de lavage, pistolets et tuyaux voir page 58 à 61.

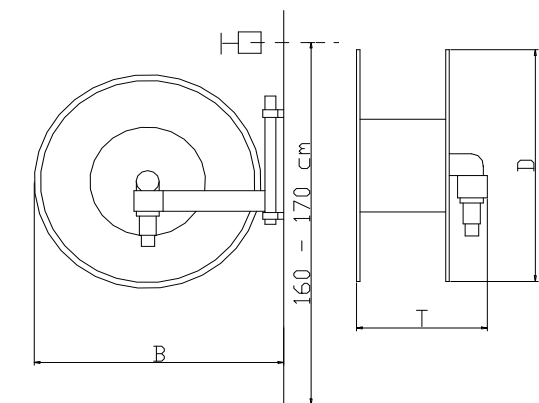


Console standard



Manivelle pivotante

Manivelle fixe

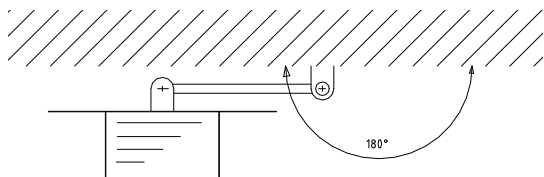


Art. Nr.	Tuyau	L	P	D / Longueur	Prix CHF
290.326	16/24mm	550	200	480 / 20 m	1183.00
290.800	16/24mm	550	210	480 / 30 m	1205.00
290.327	19/27mm	650	210	610 / 40m	1256.00
290.328	19/27mm	650	250	610 / 50 m	1387.00

Variante: Dévidoir inoxydable pour l'industrie, exploitation agricole avec support et console murale en acier galvanisé

290.329	16/24mm	550	200	480 / 20 m	935.00
290.330	16/24mm	550	210	480 / 30 m	958.00
290.331	19/27mm	650	210	610 / 40 m	1042.00
290.332	19/27mm	650	250	610 / 50 m	1139.00
290.349	Supplément pour dévidoir en acier inox V4A				129.00
290.242	Supplément manivelle fixe				47.00
290.243	Supplément manivelle tournante				59.00
290.350	Supplément console murale en acier inox V2A				142.00
290.011	Supplément vanne incendie 5/4"x Storz				37.00
290.012	Supplément vanne incendie 1 1/2"x Storz				91.00
290.013	Supplément vanne incendie 2"x Storz				61.00
290.015	Moins-value sans vanne				-30.00

Option : console murale rallongée



Dévidoir en acier inoxydable V2A pour secteur alimentaire



• Dévidoir pivotant en acier inoxydable V2A 1.4301

Axe central en acier nickelé anti-corrosion

Tuyau adapté pour domaine alimentaire, eau chaude jusqu'à 90 °C, pression max. 18 Bar

Pistolet de nettoyage, secteur alimentaire enrobage complet en caoutchouc résistant aux chocs. Très efficace pour le nettoyage des sols. Température de service jusqu'à 70°C et 24 bar. Débit réglable à la main max 25l/min à 4 bar

Tuyau de liaison avec raccord 1"

• Vanne incendie 1 1/4"




• Console murale en acier V2A

Options, variantes :

Dévidoir en acier inoxydable V4A

Manivelle fixe ou tournante

Vanne incendie 1 1/4" / 1 1/2" / 2"x Storz, autres tuyaux, lances et accessoires voir page 58 à 61.

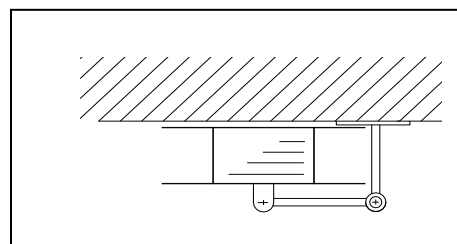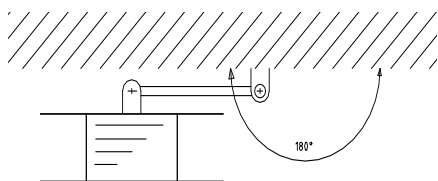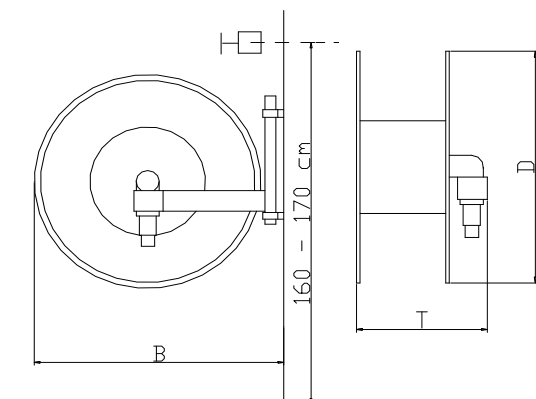

**Option : console murale
rallongée**

Art. Nr.	Tuyau / L	L	P	D	Prix CHF
290.351	16/24 mm / 20 m	550	200	480	1045.00
290.352	16/24 mm / 30 m	550	210	480	1095.00
290.353	19/27 mm / 40 m	650	210	610	1258.00
290.349	Supplément dévidoir en acier inoxydable V4A				129.00
290.242	Supplément manivelle fixe				47.00
290.243	Supplément manivelle tournante				59.00
290.244	Supplément console murale rallongée				142.00
290.011	Supplément vanne incendie 5/4"x Storz				37.00
290.012	Supplément vanne incendie 1 1/2"x Storz				91.00
290.013	Supplément vanne incendie 2"x Storz				61.00



Dévidoirs conformes à la norme EU / EN 671-1

Applications multiples pour l'industrie, l'artisanat, place de nettoyage, etc...




- Dévidoir pivotant en acier inoxydable V2A 1.4301
- Axe central en acier nickelé anti-corrosion
- Tuyau 25/34 mm EPDM
- Lance type Unifighter C10 avec poignée en caoutchouc. Jet plein ou diffusé par rotation de la poignée. Débit max. 75l / min à 6 bar
- Tuyau de liaison avec raccord Storz
- Vanne incendie 2" x Storz
- Console murale en acier inoxydable type V2A

Options et variantes:

Dévidoir en acier inoxydable V4A

Manivelle fixe ou tournante

Pistolets de nettoyage, lances et tuyaux voir page 58 à 61.

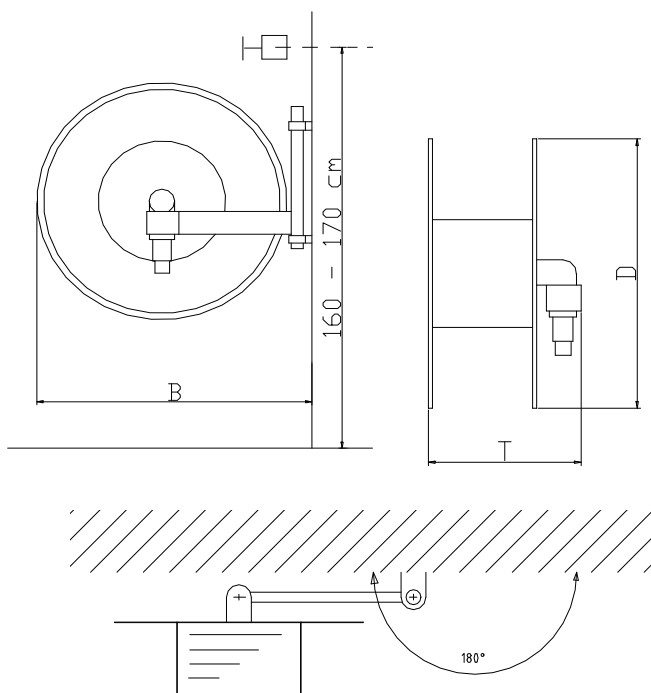


Manivelle tournante

Manivelle fixe



No. art.	Tuyau	Dia	L	P	D	Prix CHF net
290.355	25/34mm	650	20 m	220	610	1312.00
290.356	25/34mm	700	30 m	220	650	1455.00
290.357	25/34mm	700	40 m	250	650	1514.00
290.358	25/34mm	700	50 m	250	650	1608.00
290.349		Supplément Dévidoir en acier inox. V4A				129.00
290.242		Supplément manivelle fixe				47.00
290.243		Supplément Manivelle tournante				59.00
290.244		Supplément console murale rallongée				142.00
290.011		Supplément vanne incendie 5/4"x Storz				37.00
290.012		Supplément vanne incendie 1 1/2"x Storz				91.00
290.013		Supplément vanne incendie 2"x Storz				61.00

Variante : console murale rallongée

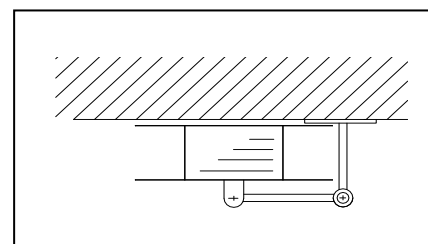



Dévidoirs pivotants inoxydables : exécution robuste et solide -> usage quotidien





- Dévidoir en acier inoxydable V2A poli
- Installation pivotant à 90°
- Axe 1" en acier inoxydable V2A
- Tuyau 19/27 mm
- Lance à eau type Unifighter C7 entièrement protégée par un embout caoutchouc. Ouverture-fermeture par rotation. Débit max 45l/min. à 4 bar
- Tuyau de liaison avec raccord 3/4" ou 1"
- Manivelle tournante

Options:

Vanne incendie 1 1/4"

Vanne incendie 1 1/4", 1 1/2" ou 2" Storz

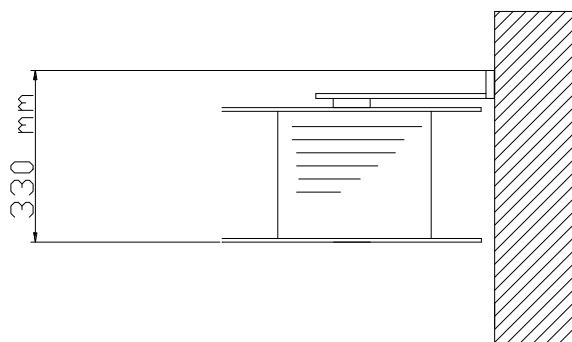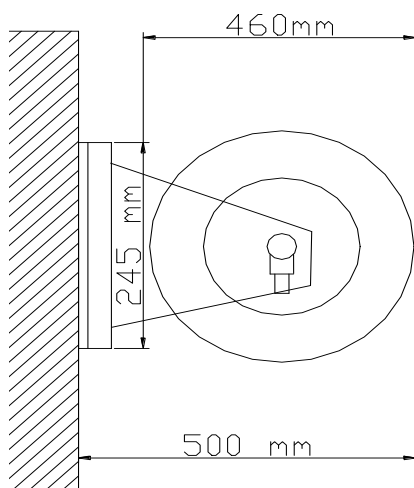

Pivotant

Exécution	Art. Nr.	Longueur	Ø tuyau	Prix CHF
Pivotant	290.359	20	19/27	1350.00
Pivotant	290.360	30	19/27	1370.00
Pivotant	290.361	40	19/27	1395.00
Dévidoir pivotant sans tuyau	290.362			1070.00



Dévidoirs fixes inoxydables : exécution robuste et solide pour usage quotidien





- Dévidoir en acier inoxydable V2A poli
- Axe 1" en acier inoxydable V2A
- Tuyau 19/27 mm
- Lance à eau type Unifighter C7 entièrement protégée par un embout caoutchouc. Ouverture-fermeture par rotation. Débit max 45l/min. à 4 bar
- Tuyau de liaison avec raccord 3/4" ou 1"
- Manivelle tournante

Options:

Vanne incendie 1 1/4"

Vanne incendie 1 1/4", 1 1/2" ou 2" Storz

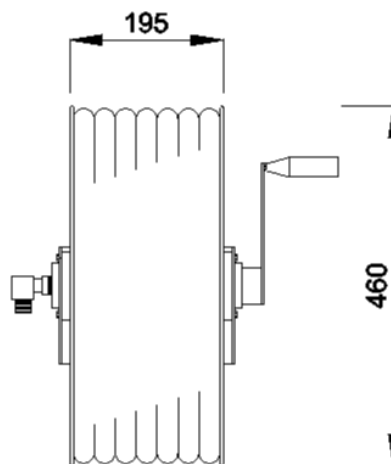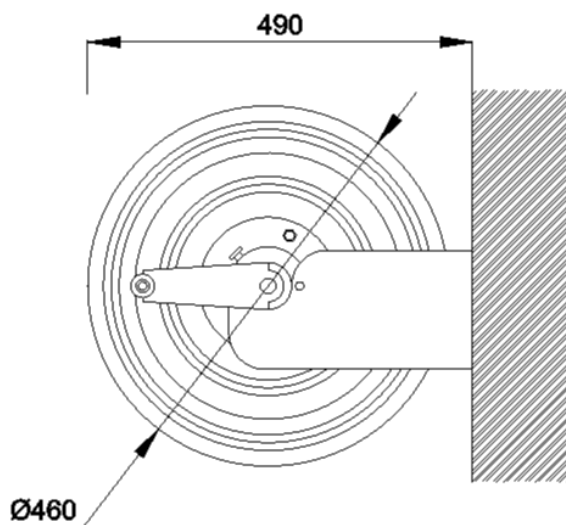

Exécution	Art. Nr.	Longueur	Ø tuyau	Prix CHF net
Installation fixe	290.363	20	19/27	1410.00
Installation fixe	290.364	30	19/27	1455.00
Installation fixe	290.365	40	19/27	1500.00



Dévidoirs montés sur rail extensible pour montage en niche murale





- Rail extensible à roulement à bille monté latéralement, laqué fini avec plusieurs couches
- Montage possible à droite ou à gauche
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau Ø 16/24, 19/27 mm
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé
- Vanne incendie 1 ¼"
- **Dimension de la niche: L x H x P: 320 x 920 x 790 mm**

Variante/ options:

Vanne incendie 1 ¼", 1 ½" + 2" x Storz

Autres lances à eau, pistolets, tuyaux voir page 58 à 61.

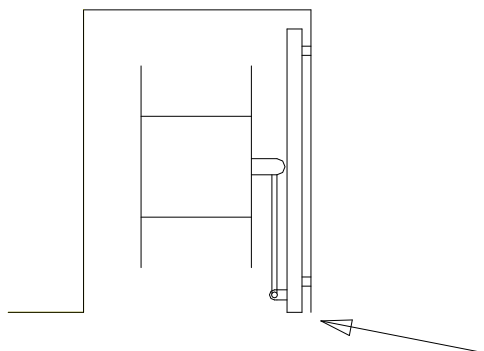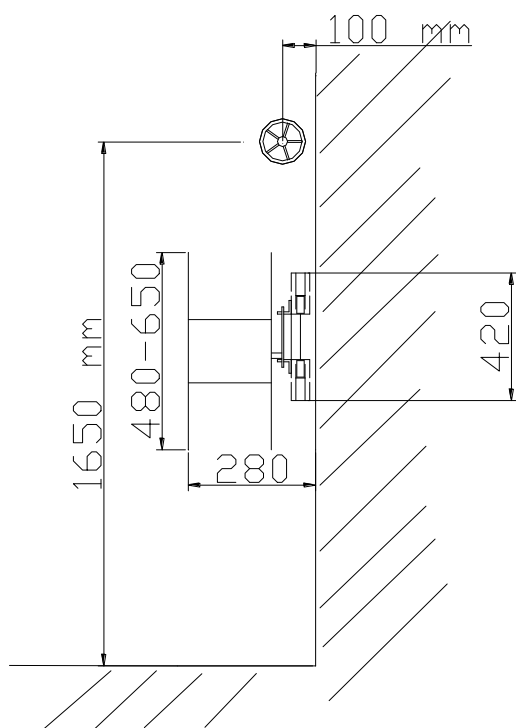

L'élément doit être monté de niveau et ajusté sur l'avant de la niche

Exécution	No. art.	Vide maçonnerie			Dévidoir	Prix CHFnet
		L	H	P		
20m	290.366	320	920	790	480	1400.00
30m	290.367	320	920	790	480	1420.00
40m	290.368	320	920	790	610	1470.00
50m	290.369	320	920	790	650	1540.00



Dévidoirs montés sur rail extensible pour montage mural ou en niche



- Rail extensible à roulement à billes, montage à plat, laqué fini avec plusieurs couches
- Montage possible à droite ou à gauche
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau Ø 16/24, Ø 19/27, Ø 25/34 mm
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé
- Vanne incendie 1 ¼"
- Dimensions minimales de la niche: L x H x P : 300 x 1000 x 820 mm de profond




Variantes et options:

Vanne incendie 1 ¼", 1 ½" ou 2" x Storz

Lances à eau, lances incendie, pistolets, tuyaux voir page 58 à 61.

Exécution conforme à la norme EU / EN 671-1

Exécution	No. art.	Dévidoir	Prix
		Ø	
20m	290.370	480	1400.00
30m	290.371	480	1420.00
40m	290.372	610	1470.00
50m	290.373	650	1540.00

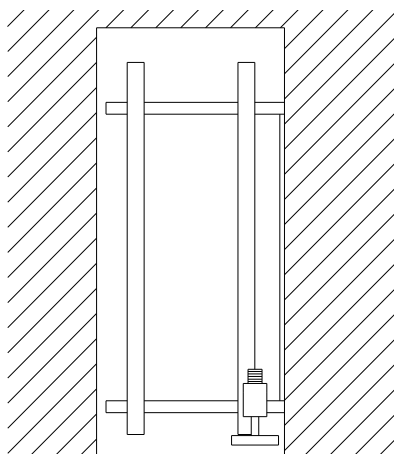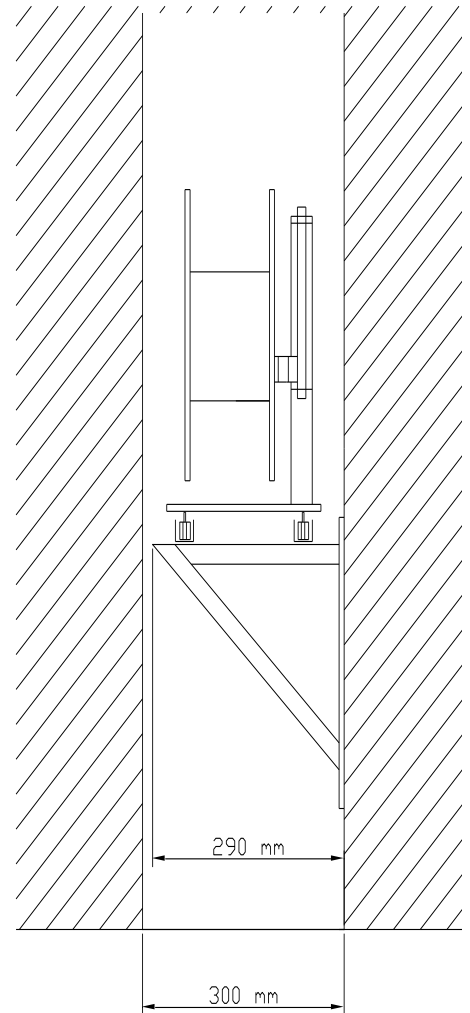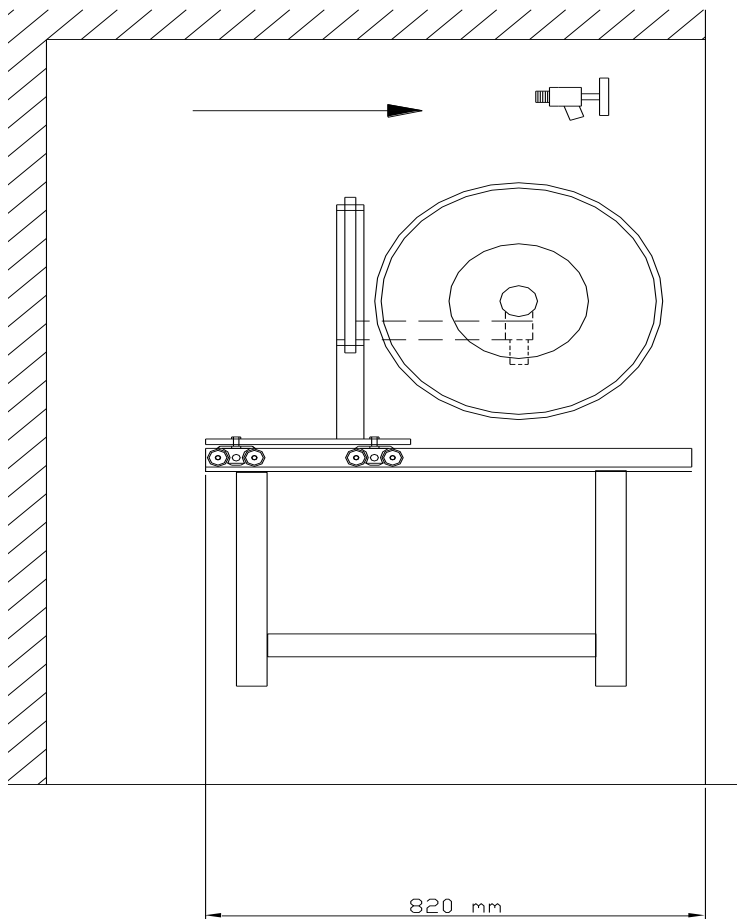



Coffrets avec dévidoir montés sur rail extensible



- Bâti en tôle d'acier avec couche de fond gris clair, 1 porte de fermeture encastrée montée sur gonds
- Rail extensible avec roulements à billes, laqué fini avec plusieurs couches, dispositif d'arrêt de sécurité.
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau Ø 16/24, Ø 19/27 mm
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé
- Tuyau de liaison avec raccord 1"
- Vanne incendie 1 1/4" à droite

Options et variantes:

Vanne incendie 1 1/4", 1 1/2 ou 2" Storz

Bâti en acier inoxydable V2A

Dévidoir acier inoxydable V2A


Exécution selon norme EU – EN 671-1

Bâti isolé sur demande



Exécution	No. art.	Bâti			Vide maçonnerie			Dévidoir	Prix CHFnet
		L	H	P				Ø	
AP 20m	290.374	350	950	820				610	1580.00
AP 30m	290.375	350	950	820				610	1690.00
AP 40m	290.376	350	950	820				610	1738.00
AP 50m	290.377	350	950	820				650	1890.00
UP 20m	290.378	300	900	820	320	920	820	610	1580.00
UP 30m	290.379	300	900	820	320	920	820	610	1690.00
UP 40m	290.380	300	900	820	320	920	820	610	1738.00
UP 50m	290.381	300	900	820	320	920	820	650	1890.00




Coffret avec dévidoir monté sur rail extensible

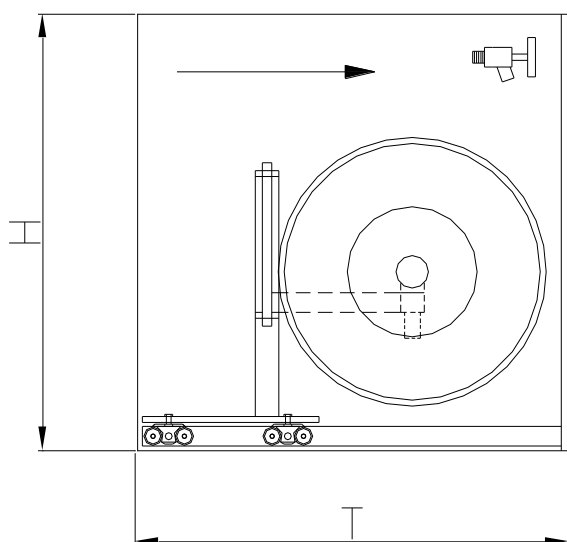

**AP =
suspendu**

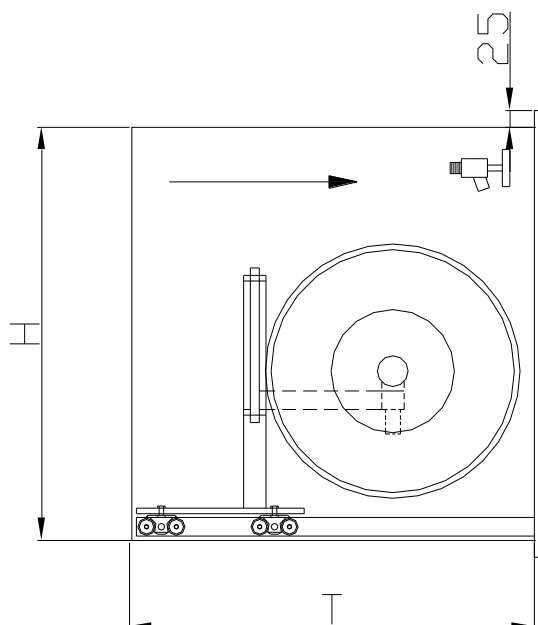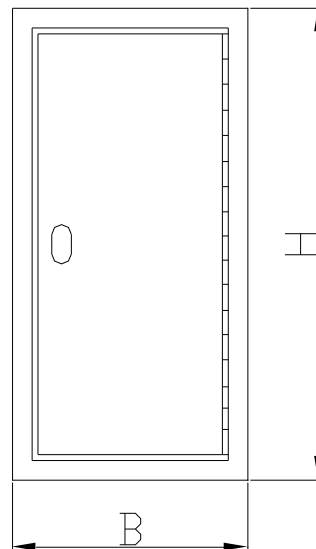

**UP =
encastré**

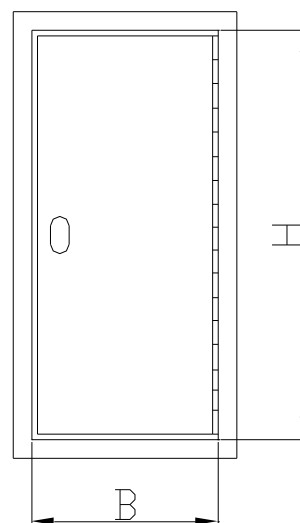



Coffret avec dévidoir monté sur rail extensible



- **Bâti en Tôle d'acier, couche de fond gris clair, 2 portes de fermeture avec gonds à droite**
- Rayon intermédiaire renforcé
- Partie supérieure avec rail extensible et dévidoir pivotant
- Rail extensible avec roulements à billes, laqué fini avec plusieurs couches, dispositif d'arrêt de sécurité.
- Partie inférieure avec place pour un extincteur
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau Ø 16/24, Ø 19/27 mm
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé
- Tuyau de liaison avec raccord 1"
- Vanne incendie 1 1/4"
- Sans perforation pour vanne incendie
- **Prix sans extincteur**


Options et variantes:

Vanne incendie 1 1/4", 1 1/2" ou 2" Storz
Dévidoir en partie inférieure et extincteur en partie supérieure
Bâti acier inoxydable V2A
Dévidoir acier inoxydable V2A
Rayon extensible pour extincteur
Exécution conforme à la norme EU / EN 671-1
Bâti isolé sur demande



Exécution	No. art.	Bâti			Vide maçonnerie			Dévidoir	Prix CHF
		L	H	P	L	H	P	Ø	
AP 20m	290.382	350	1950	820				610	2017.00
AP 30m	290.383	350	1950	820				610	2037.00
AP 40m	290.384	350	1950	820				610	2080.00
AP 50m	290.385	350	1950	820				650	2188.00
UP 20m	290.386	300	1900	790	320	1920	790	610	2017.00
UP 30m	290.387	300	1900	790	320	1920	790	610	2037.00
UP 40m	290.388	300	1900	790	320	1920	790	610	2080.00
UP 50m	290.389	300	1900	790	320	1920	790	610	2188.00
	290.390	Supplément pour rayon extensible pour extincteur							442.00




Coffret avec dévidoir monté sur rail extensible

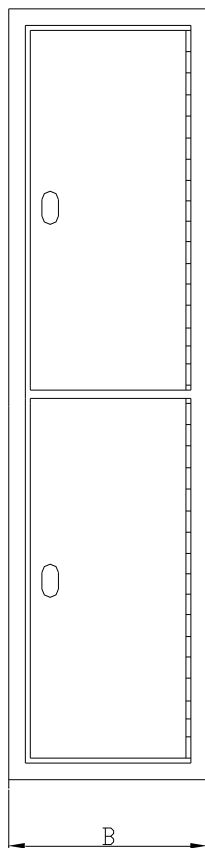

**AP =
suspendu**

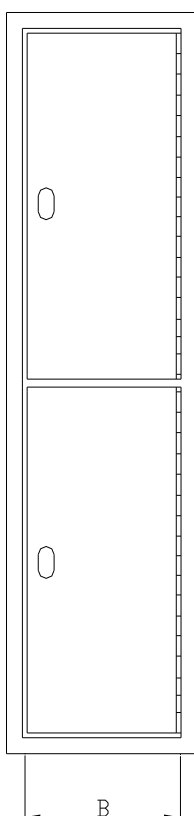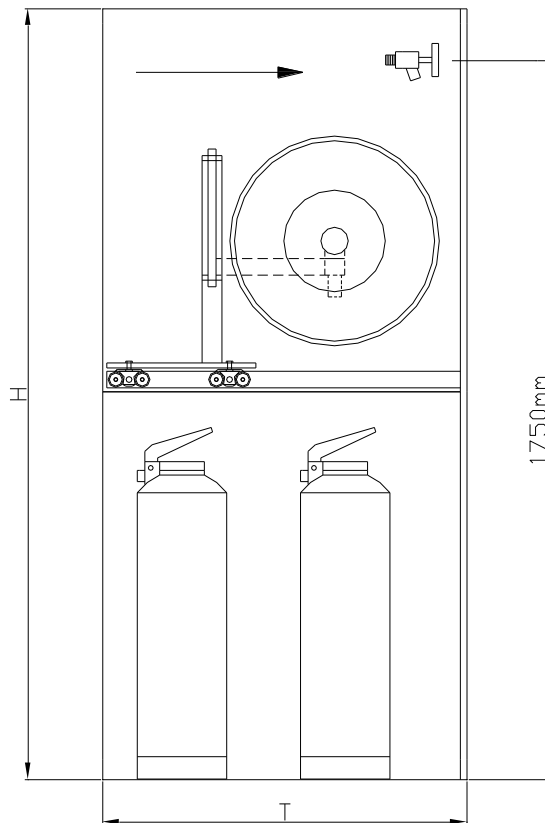


**UP =
encastré**

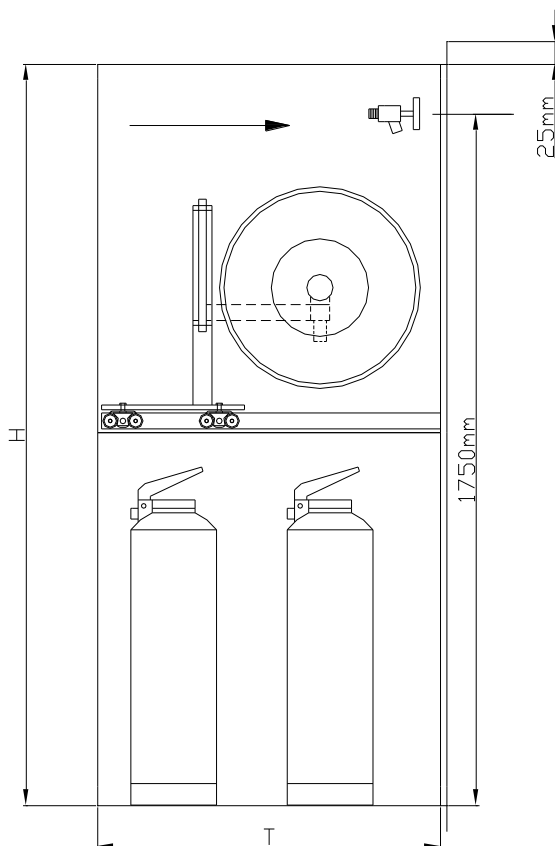



Postes-incendie larges utilisables des deux côtés

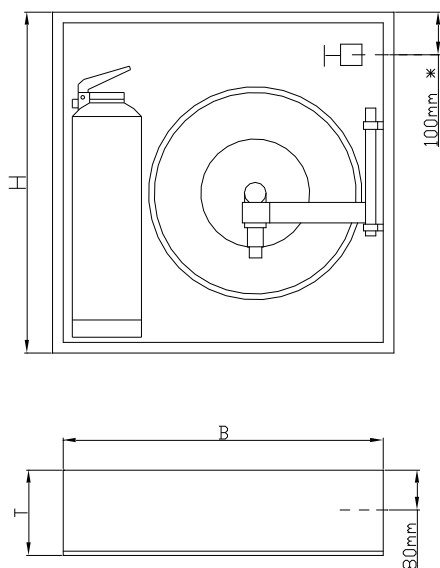

- **Bâti type AP suspendu en tôle d'acier avec couche de fond gris clair**
- 2 paires de portes battantes encastrées montées sur gonds, ouverture simple
- Utilisable des deux côtés
- Dévidoir pivotant laqué rouge par pulvérisation électrostatique
- Tuyau type EPDM noir 16/24 / 19/27 mm pression max. 18 bar
- Tuyau de liaison avec raccord 1"
- Place pour un extincteur
- Lance incendie type Euro avec jet plein, diffusé
- Vanne incendie 1 ¼".
- Longueur de tuyau au choix 20 à 50 m
- Bâti prédécoupé sur les côtés gauches et droites
- **Prix sans extincteur**


Variante:

Vanne incendie 1 ¼, 1 ½" ou 2" Storz
Couleurs RAL ou NCS sur demande
Bâti + dévidoir acier inoxydable V2A

No. art.	Bâti			Dévidoir	Longueur	Prix CHF net
	L	H	P	Ø		
290.391	950	950	220	610	20 m	1306.00
290.392	950	950	220	610	30 m	1326.00
290.393	950	950	220	610	40 m	1373.00
290.394	950	950	220	650	50 m	1459.00



Postes-incendie larges à mousse

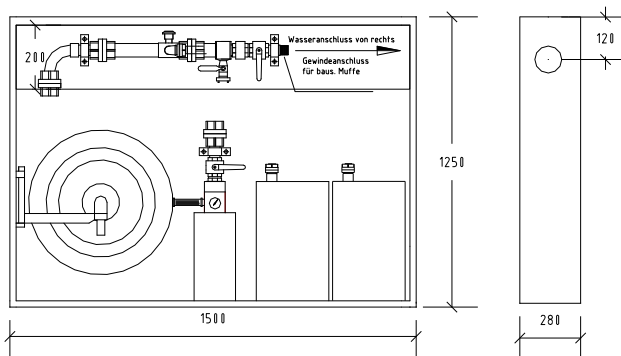

Bâti AP = suspendu, en tôle d'acier laqué fini RAL 3001 par pulvérisation électrostatique. Paire de portes battantes encastrées montées sur gonds.

- Tuyauterie 2" en acier zingué y-compris les raccords Storz et les brides de serrage
- Robinet d'arrêt à billes 2"
- Soupape de retenue 2"
- Boisseau sphérique pour raccordement de rinçage 3/4"
- Mélangeur Z2 à mousse – C DINL réglable de 0 à 6%
- Dévidoir pivotant laqué rouge 3001, 40 m avec tuyau incendie C42/52 avec raccord Storz
- 2 jerricanes en plastique à mousse 30 l avec raccord et système de ventilation inclus
- Lance à mousse type S2/M2, débit max. 200 l / min avec manomètre et poignée d'ouverture & fermeture

Options, variantes:


Bâti avec toit de protection, support, finition en acier inoxydable V2A

Prix sans mousse et sans tuyau incendie

Exécution	No. art.	Bâti			Dévidoir	Prix CHF
		L	H	P	Ø	
AP/UP	290.395	1500	1250	280	650	5540.00
Support	290.396	1500	350	280		553.00



Poste-incendie haut à mousse

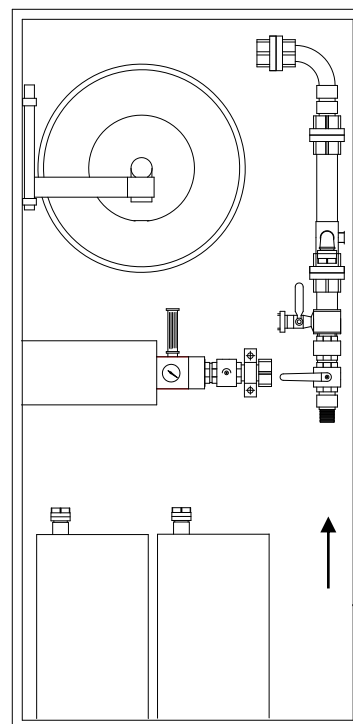

Arrivée d'eau

- **Bâti AP = suspendu, en tôle d'acier laqué fini RAL 3001 par pulvérisation électrostatique. Paire de portes battantes encastrées montées sur gonds**
- Tuyauterie 2" en acier zingué y-compris les raccords Storz et les brides de serrage
- Robinet d'arrêt à billes 2"
- Soupape de retenue 2"
- Boisseau sphérique pour raccordement de rinçage 3/4"
- Mélangeur Z2 à mousse – C DINL réglable de 0 à 6%
- Dévidoir pivotant laqué rouge 3001, 40 m avec tuyau incendie C42/52 avec raccord Storz
- 2 jerricanes en plastique à mousse 30 l avec raccord et système de ventilation inclus
- Lance à mousse type S2/M2, débit max. 200 l / min avec manomètre et poignée d'ouverture & fermeture

Options/ variantes:

Bâti avec toit de protection, support, finition en acier inoxydable V2A

Prix sans mousse et sans tuyau incendie

Exécution	No. art.	Bâti			Dévidoir	Prix CHF
AP/UP	290.397	900	1800	270	650	5540.00
Support	290.801	900	150	270		542.00



Armoires en acier pour extincteurs



Place pour un extincteur



Place pour 2 extincteurs



place pour 1 extincteur type CO2

Caractéristiques:

- Bâti type AP en tôle d'acier avec couche de fond gris clair
- Porte de fermeture encastrée avec fermeture simple

Variantes et options:

Cylindre de fermeture par clé sous verre

Toit de protection

Exécution en acier inoxydable V2A

Couleurs à choix RAL ou NCS

No. art.	Type	Bâti			Prix CHF net	Prix CHF net
Exécution AP		L	H	P	Fermeture simple	Fermeture par cylindre et clé sous verre
290.398	1LW/P	340	720	220	252.00	272.00
290.399	2LW/P	640	720	220	339.00	459.00
290.400	1CO25	340	920	220	262.00	382.00
290.401	1LW/P	340	720	220	986.00	1106.00

No. art.	Type	Bâti			Vide maçonnerie			Prix CHFnet	Prix CHF net
Exécution UP		L	H	P	L	H	P	Fermeture simple	Fermeture par cylindre et clé sous verre
1054	290.402	300	700	220	320	720	220	252.00	272.00
1055	290.403	600	700	220	620	720	220	339.00	459.00
1056	290.404	340	920	220	360	940	220	262.00	382.00
1056V2A	290.405	300	700	220	320	720	220	252.00	1106.00



Dévidoirs en acier inox à enroulement automatique pour le secteur alimentaire

Application: cuisines, boucheries, fromageries, industrie alimentaire



Type 9582 1/2"




Type 9534 1"




Type 9585 1"

- Dévidoir à enroulement automatique avec ressort intégré
- Acier inoxydable AISI 304/1.4301
- Axe 1/2" + 1" AG
- Pression maximum 10 bar
- Dispositif de guidage du tuyau sur axe pivotant en caoutchouc
- 2 crans d'arrêt possibles par tour
- Tuyau alimentaire Ø 16/24 mm / Ø19/27 mm température max 90°C
- Tuyau de liaison 1 m avec raccord t 1/2", 3/4" ou 1"
- Pistolet de nettoyage en laiton en acier inox, secteur alimentaire enrobage complet en caoutchouc résistant aux chocs et résistant aux lessives alcalines et aux acides. Très efficace pour le nettoyage des sols. Température de service jusqu'à 70°C et 24 bar. Débit réglable à la main max 25l/min à 4 bar
- Sur demande, autres types de tuyaux et pistolets
- Variante : Avec console pivotante en acier inoxydable

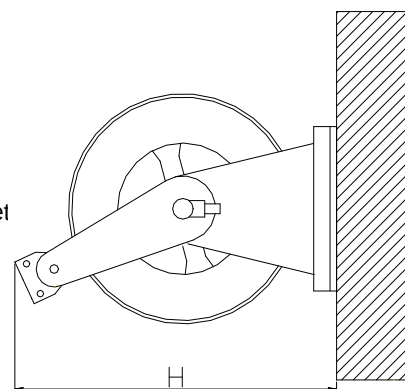

No. art.	Tuyau	m	H	L	Prix CHF
290.406	16/23	10	490	220	2146.00
290.407	16/23	15	490	220	2165.00
290.408	16/23	20	490	220	2267.00
290.409	Console pivotante		130	220	279.00
290.410	16/23	25	620	310	2959.00
290.411	19/26	22	620	310	2960.00
290.420	Console pivotante		230	310	300.00
290.412	19/26	30	580	590	3724.00
290.413	25/34	20	580	590	3785.00

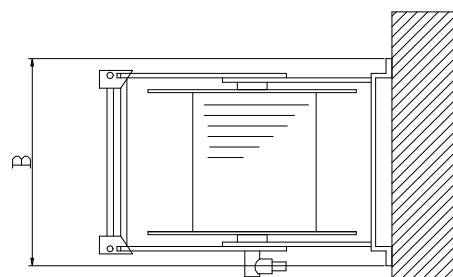




Dévidoirs en acier inoxydable à enroulement automatique pour usage intensif



Type 9582 1/2"


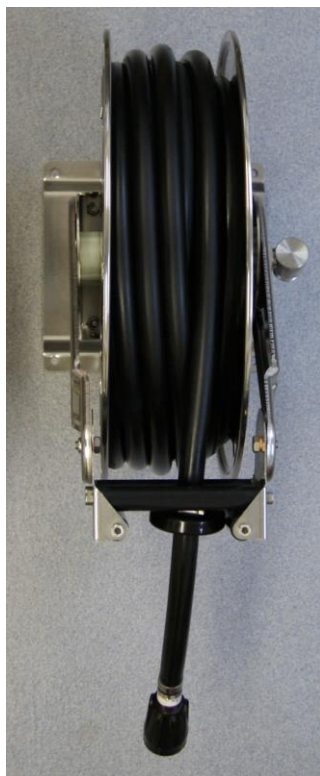


Type 9534 1"



Type 9585 1"

- **Dévidoir à enroulement automatique** en acier inox AISI 304/1.4301
- Axe 1/2" et 1" AG
- Pression maximum d'utilisation 20 bar.
- Dispositif de guidage du tuyau sur axe pivotant en caoutchouc
- 2 crans d'arrêt possibles par tour.
- Tuyau robuste lisse à usage multiple Ø 16/24 mm ou Ø 19/27 mm
- Lance à eau résistant aux chocs pour jet plein et diffusé.
- Tuyau de liaison 1m avec raccord 3/4" ou 1"
- Variante : Avec console pivotante en acier inoxydable

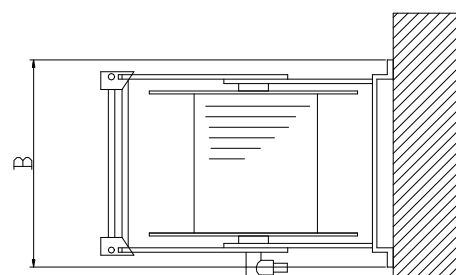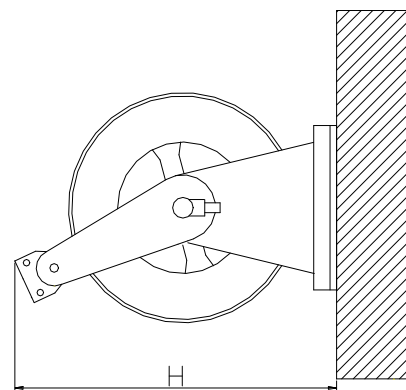


No. art.	Tuyau	m	H	L	Prix CHF
290.414	16/24	10	490	220	1945.00
290.415	16/24	15	490	220	1963.00
290.416	16/24	20	490	220	1987.00
290.409	Console pivotante		130	220	279.00
290.421	16/24	25	620	310	2469.00
290.422	19/27	22	620	310	2443.00
290.420	Console pivotante		230	310	300.00
290.423	19/27	30	580	590	3380.00
290.424	25/34	20	580	590	3385.00
290.425	Console pivotante				525.00



Dévidoirs inoxydables à enroulement automatique équipés pour eau

Domaines d'utilisation industrie, artisanat etc..

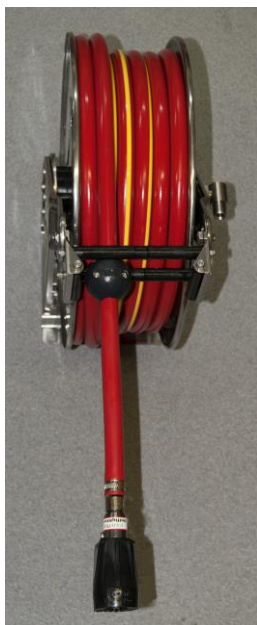


- Dévidoir à enroulement automatique en acier inox type AISI 304/1.4301
- Ø d'entrée de l'axe 1/2"
- Pression maximum 18 bar
- Dispositif de guidage du tuyau sur axe pivotant en caoutchouc
- 2 crans d'arrêt possibles par tour
- Tuyau à usage universel Ø16/23 ou Ø19/26 mm type Unitherm à maniement très aisé
- Lance à eau Unifighter C7 exécution robuste
- Tuyau de liaison 1m avec raccord 3/4" ou 1"

Options:


Avec console pivotante, pistolet de nettoyage

No. art.	Tuyau	m	H	L	Prix CHF
290.426	16/24	10	490	220	2065.00
290.427	16/24	15	490	220	1132.00
290.428	16/24	20	490	220	2199.00

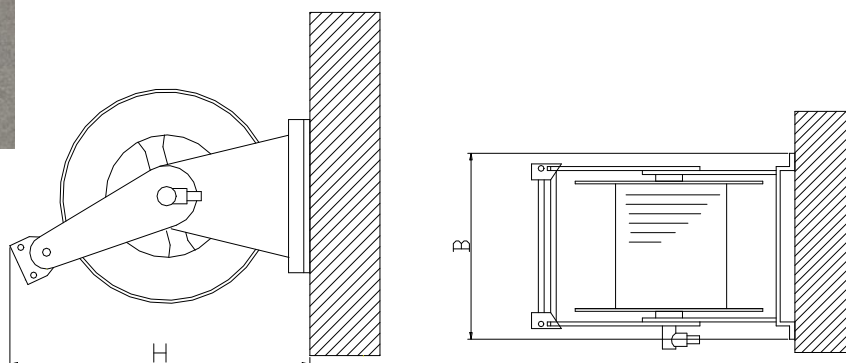

Consoles pivotantes + socles de dévidoir à enroulement automatique

Console pivotante en acier inox V2A pour dévidoir à enroulement automatique no. art. 290.430
CHF 278.00
(Illustration ci-dessous)



Console pivotante en acier inox V2A pour dévidoir à enroulement automatique no. art. 290.431. CHF 300.00
(Illustration ci-dessus)



Support en tôle d'acier avec couche de fond gris clair pour dévidoir à enroulement automatique no. art. 290.432 Prix sur demande
Options pour toutes les dimensions



Dévidoirs en acier laqué à enroulement automatique pour utilisation quotidienne



Type 9582 1"




Type 9534 1"




Type 9585 1"

- **Dévidoir à enroulement automatique** en acier laqué gris par pulvérisation électrostatique
- Axe ½" et 1" AG
- Pression maximum d'utilisation 20 bar.
- Dispositif de guidage du tuyau sur axe pivotant en caoutchouc
- 2 crans d'arrêt possibles par tour.
- Tuyau robuste lisse à usage multiple Ø 16/24 mm ou Ø 19/27 mm
- Lance à eau résistant aux chocs pour jet plein et diffusé.
- Tuyau de liaison 1m avec raccord ¾" ou 1"
- Variante : Avec console pivotante

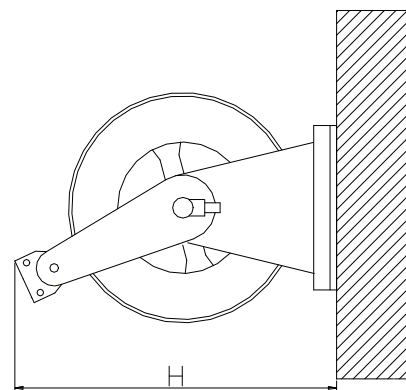

No. art.	Tuyau	m	H	L	Prix CHF
290.433	16/24	10	490	220	1482.00
290.434	16/24	15	490	220	1492.00
290.435	16/24	20	490	220	1504.00
290.409 Console pivotante			130	220	279.00
290.436	16/24	25	620	310	2048.00
290.437	19/27	22	620	310	2038.00
290.420 Console pivotante			230	310	300.00
290.438	19/27	30	580	590	2944.00
290.439	25/34	20	580	590	1948.00
290.425 Console pivotante					525.00

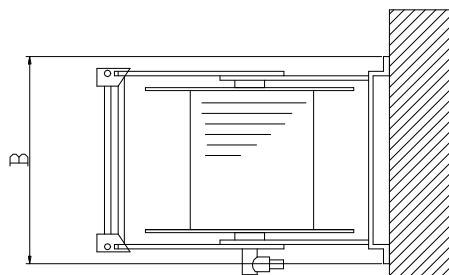



Bâtis métalliques pour dévidoir à enroulement automatique



Domaine d'utilisation industrielle

- **Bâti** en tôle d'acier avec couche de fond gris clair
- **Porte battante** encastrée avec ouverture pour poignée
- rail extensible avec roulements à billes, laqué fini avec plusieurs couches, dispositif d'arrêt de sécurité
- Montage du dévidoir dans le bâti

Prix sans le dévidoir à enroulement automatique

Options:

Couleurs RAL ou NCS

Bâti en acier inoxydable V2A/V4A

Bâti isolé en tôle d'acier ou inox V2A/V4A

No. art.	Exécution	Bâti avec rail d'extension pour dévidoir	Tuyau	L	H	P	Prix CHF
290.450	AP	9582 10-20m	16/24mm	420	900	800	1095.00
290.451	AP	9534 10-25m	16/24 + 19/27mm	420	900	800	1095.00
290.452	UP	9582 10-20m	16/24mm	370	850	800	1095.00
290.453	UP	9582 10-20m	16/24mm	370	850	800	1095.00



- Bâti en tôle d'acier couche de fond gris clair
- Paire de portes battantes avec perforation pour poignée
- Renforcée sur les côtés de 2.5 mm pour la fixation de la console
- Montage de la console pivotante en acier inox V2A inclus

Prix sans le dévidoir à enroulement automatique

Options:

Bâti en acier inox V2A ou V2A

Bâti isolé en tôle d'acier en inox V2A ou V4A

Place pour un dévidoir standard de poste incendie

No. art.	Exécution	Bâti avec console pivotante pour dévidoir	Tuyau	L	H	P	Prix CHF
290.454	AP	9582 10-20 m	16/24mm	850	850	340	1070.00
290.455	AP	9534 10-25 m	16/24 + 19/27mm	850	850	340	1070.00
290.456	UP	9582 10-20 m	16/24mm	800	800	340	1070.00
290.457	UP	9582 10-20 m	16/24mm	800	800	340	1070.00



Dévidoirs à enroulement automatique conçus pour les grands débits



Domaine d'utilisation industrie, station de nettoyage de machines de chantier, véhicules de voirie, station d'épuration, véhicules agricoles, etc..



- Dévidoir à enroulement automatique avec console de fixation murale, tambour en acier galvanisé laqué gris
- Axe d'entrée d'eau 3/4"
- Tambour équipé d'un système de 3 ressorts puissants de rappel avec cran d'arrêt multiples
- Dispositif de guidage du tuyau avec double axe pivotant en caoutchouc
- Tuyau à usage universel Ø 19/27, Ø 25/34 mm
- Lance à eau Unifighter C7
- Tuyau de liaison 1m avec raccord 3/4" ou 1"
- Option: Console pivotante avec couche de fond gris clair.

Variante:

Autres lances disponibles voir « accessoires et pièces détachées »



No. art.	Longueur m	Tuyau Ø	A mm	L mm	C mm	D mm	E mm	Prix CHF
290.458	15	19/27	310	600	400	570	330	2578.00
290.459	20	19/27	310	600	400	570	330	2588.00
290.460	25	19/27	310	600	400	570	330	2560.00
290.461	30	19/27	310	600	400	570	330	2610.00
290.462	35	19/27	310	600	400	570	330	2739.00
290.463	15	25/34	310	600	400	570	330	2598.00
290.464	20	25/34	310	600	400	570	330	2614.00
Console pivotante avec couche de fond								428.00



Dévidoirs muraux CE avec moteur électrique 230 Volt

- Dévidoir mural, tambour et support en acier Zintec laqué par pulvérisation électrostatique gris argent
- Axe central en laiton Ø 1" x 1" jusqu'à 2" x 2"
- Entraînement supplémentaire par manivelle avec boîte de démultiplication 4:1
- Moteur électrique 230 Volt AC
- Frein réglable intégré
- Tuyau à usage universel Ø 19/27, Ø 25/34 mm
- Lance à eau type Unifighter C10
- Dispositif de guidage du tuyau sur double axe pivotant
- Tuyau de liaison 1m avec ou Storz

Options:

Autres longueurs, diamètres et types de tuyaux peuvent être proposés. Longueur maximum 140 m

Autres lances voir « accessoires et pièces détachées »



Illustration avec tuyau de 60 m Ø 25/34 mm

No. art.	Tuyau	Longueur	Prix
290.465	19/27	30m	sur demande
290.466	19/27	40m	sur demande
290.467	19/27	50m	sur demande
290.468	19/27	60m	sur demande
290.469	19/27	70m	sur demande
290.470	19/27	80m	sur demande

No. art.	Tuyau	Longueur	Prix
290.471	25/34	30m	sur demande
290.472	25/34	40m	sur demande
290.473	25/34	50m	sur demande
290.474	25/34	60m	sur demande
290.475	25/34	70m	sur demande
290.476	25/34	80m	sur demande
290.477	32/44	90m	sur demande



Dévidoirs à manivelle Type T 4000/4001 inoxydable avec tuyau universel

Dévidoir type T4000/4001 en acier inoxydable V2A

- Tambour Ø 48 mm + support de dévidoir en acier inoxydable V2A
- Manivelle
- Axe $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " + 1" x 1" en laiton in Laiton avec double scellage BD 19 bar
- Tuyau à usage universel Ø 19/27 mm, Ø 25/34 mm pression maximum 12bar
- Tuyau de liaison 1 m avec raccord 1" IG, Storz ou GEKA
- Lance à eau longue type Unifighter C7 avec poignée et pistolet de lavage
- Dimension du dévidoir type T4000
Largeur : 620 mm Hauteur : 570 mm profondeur 520 mm
- Dimension du dévidoir type T4001
Largeur : 710 mm Hauteur : 570 mm profondeur 520 mm
- Pour montage mural



Illustration avec console murale en acier inoxydable V2A

Options:

- Console murale en acier V2A
- Possibilité de réaliser un bâti en acier inox V2A/V4A, bâti isolé avec chauffage intégré

No. art.	Tuyau	Longueur	Axe	Prix CHF
290.478	19/27	40m	$\frac{3}{4}$ "	2420.00
290.479	19/27	50m	$\frac{3}{4}$ "	2440.00
290.480	19/27	60m	$\frac{3}{4}$ "	2480.00
290.481	19/27	70m	$\frac{3}{4}$ "	2500.00
290.482	25/34	30m	1"	2554.00
290.483	25/34	40m	1"	2507.00
290.484	25/34	50m	1"	2684.00
290.485	25/34	60m	1"	2757.00
290.486	1 Paire de consoles murales en acier			315.00
290.487	1 Paire de consoles murales en acier inox V2A			625.00
290.488	Dévidoir T4000 vide			1937.00
290.489	Dévidoir T4001 vide			2040.00



Dévidoirs à manivelle type T 4000/4001 inoxydable + tuyau secteur alimentaire

Dévidoir type T4000/4001 en acier inoxydable V2A

- Tambour Ø 48 mm + support de dévidoir en acier inoxydable V2A
- Manivelle avec cran d'arrêt multiples bloquant le mécanisme lorsque celui-ci est relâché lentement.
- Axe $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " ou 1" x 1" en laiton pour pression d'utilisation maximum 19bar
- Tuyau pour secteur de l'alimentation Ø 19/27 mm, Ø 25/34 mm pression maximum 12bar
- Tuyau de liaison 1 m avec raccord 1" IG, Storz ou GEKA
- Lance à eau longue type Unifighter C7 avec poignée et pistolet de lavage
- Dimension du dévidoir type T4000
Largeur : 620 mm Hauteur : 570 mm profondeur 520 mm
- Dimension du dévidoir type T4001
Largeur : 710 mm Hauteur : 570 mm profondeur 520 mm
- Pour montage mural



Options:


- Console murale en acier V2A
- Possibilité de réaliser un bâti en acier inox V2A/V4A, bâti isolé avec chauffage intégré

No. art.	Tuyau	Longueur	Axe	Prix CHF
290.490	19/27	40m	$\frac{3}{4}$ "	2918.00
290.491	25/34	30m	1"	2817.00
290.492	25/34	40m	1"	3120.00
290.493	1 Paire de consoles murales en acier inox V2A			625.00
290.494	Dévidoir T4000 vide			1937.00
290.495	Dévidoir T4001 vide			2040.00



Dévidoirs mobiles à grand rayon d'intervention

Modèle pouvant enrouler : 80 m avec tuyau à usage multiple Ø 19/27 mm
60 m avec tuyau à usage multiple Ø25/34 mm

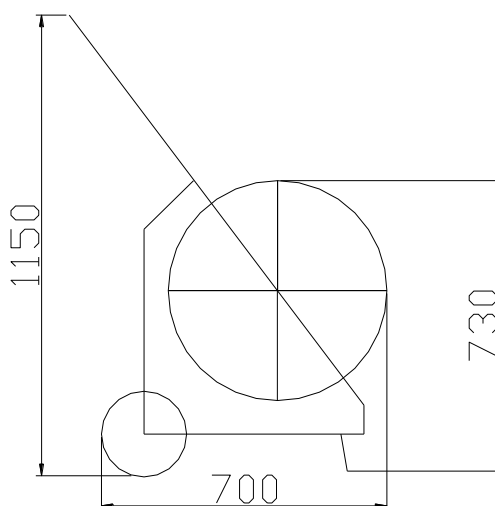

Caractéristiques techniques:

- Construction robuste en acier zingués à chaud
- Déplacement aisé sur toutes surfaces grâce aux roues à air
- Tambour à cran d'arrêt
- Manivelle
- Tuyau à usage universel selon tableau ci-dessous
- Tuyau de liaison 1m avec raccord GEKA ou Storz
- Lance type Unifighter

Variante:

Autres lances et tuyaux voir « accessoires et pièces détachées »

No. art.	Tuyau universel noir Ø mm	Prix CHF net
290.496	50m 19/27mm	1429.00
290.497	60m 19/27mm	1459.00
290.498	70m 19/27mm	1480.00
290.499	80m 19/27mm	1502.00
290.500	30m 25/34mm	1435.00
290.501	40m 25/34mm	1492.00
290.502	50m 25/34mm	1532.00
290.503	60m 25/34mm	1564.00

Art. Nr.	Tuyau type Pool Ø mm	Prix CHF net
290.504	50m 19/27mm	1586.00
290.505	60m 19/27mm	1625.00
290.506	70m 19/27mm	1663.00
290.507	80m 19/27mm	1700.00



Dévidoirs robustes P 80 / P125 mobiles à grand rayon d'intervention

Dévidoir P80 / P 125

Construction du cadre robuste en acier
 Couleur gris par pulvérisation électrostatique
 Longueur de tuyau maximum : 70m en 19/27mm (P80),
 110m en 19/27mm (P125)
 Tuyau de raccord de 1 mètre avec raccord G 3/4 ou G 1 pouce
 Poignée d'enroulement
 Axe centrale en laiton 1 " x 1 "
 Déplacement aisé grâce aux roues gonflables, pression max. 2.1bar



No. art.	Tuyau universel noir Ø mm	Prix CHF
290.508	50m 19/27mm	1060.00
290.509	60m 19/27mm	1077.00
290.510	70m 19/27mm	1113.00
290.512	30m 25/34mm	1127.00
290.513	40m 25/34mm	1157.00

No. art.	Tuyau universel noir Ø mm	Prix CHF
290.515	80m 19/27mm	1377.00
290.516	90m 19/27mm	1393.00
290.517	100m 19/27mm	1429.00
290.518	110m 19/27mm	1445.00
290.519	50m 25/34 mm	1435.00
290.520	60m 25/34mm	1486.00
290.521	70m 25/34mm	1538.00



Dévidoirs muraux universels G7000 pour usage quotidien




Dévidoir mural G7000

- Le dévidoir est utilisable en station ou déplaçable.
- Exécution en acier zingué.
- Utilisable pivotant ou fixe
- Tuyau de raccordement 1 m avec raccord ¾ pouce.
- Pression de travail maximum 14bar

No. art.	Tuyau universel noir Ø mm	Prix CHF
290.522	30 m 16/24 mm	710.00
290.523	60 m 19/27 mm	728.00
290.524	70 m 19/27 mm	744.00
290.525	80 m 19/27 mm	710.00
290.526	30 m 25/34 mm	728.00
No. art.	Tuyau pour l'industrie alimentaire bleu Ø mm	Prix CHF
290.527	30 m 16/24 mm	1193.00
290.528	40 m 16/24 mm	1274.00
290.529	50 m 16/24 mm	1314.00
290.530	30 m 19/27 mm	1193.00
290.531	40 m 19/27 mm	1274.00



Coffrets pour vanne incendie et colonne sèche

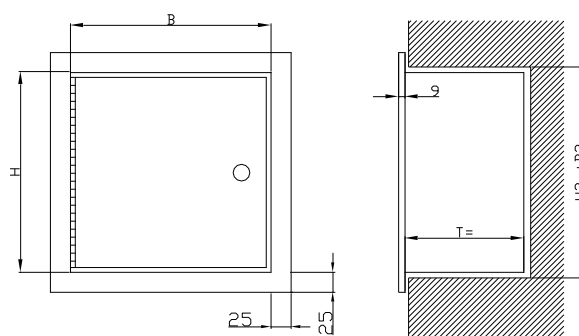

- **Bâti (vide) en tôle d'acier avec couche de fond gris clair**
- **Porte montée sur gonds avec perforation pour poignée**
- **Sans vanne incendie ni raccord Storz**

Options:

Porte avec cylindre de fermeture Kaba 5000 ou clé carrée

Bâti en acier inoxydable V2A ou V4A

Coffret pour colonne sèche en acier inoxydable V2A

No. art.	Type	Pour vanne + Storz	Bâti			Vide maçonnerie			Prix CHF net
			L	H	P	B2	H2	P	
290.532	Coffret FH AP vide	FH 1 1/4" - 2" Storz	400	400	160				285.00
290.533	Coffret FH UP vide	FH 1 1/4" - 2" Storz	350	350	160	370	370	160	285.00
290.534	Coffret FH AP vide	FH 2 1/2" x Storz	400	500	200				399.00
290.535	Coffret MSA AP vide	Storz 55/75	350	350	150				285.00
290.536	Coffret MSA UP vide	Storz 55/75	300	300	150	320	320	150	285.00
290.537	Coffret MSA en inox V2A UP vide	Storz 55/75	300	300	150	320	320	150	734.00
290.538	Coffret en acier inox V2A KABA 5000 UP vide	Storz 55/75	300	300	150	320	320	150	974.00




Coffret isolé pour vanne d'alimentation extérieure en acier



Coffret en acier inoxydable V2A avec paroi double d'isolation 20 mm,
porte sur charnière, poignée intégrée pour fermeture simple ou avec
cylindre Kaba 5000.

No. art.	Ty p	Bâti mm			Vide maçonnerie mm			Prix CHF
		L	H	P	B2	H2	P	
290.539	UP	350	400	190	370	420	190	1107.00
290.540	AP	350	400	190				1080.00
290.541	Cylindre Kaba 5000 monté avec 1 clé							180.00
290.542	Cylindre à clé carrée montée avec 1 clé							99.00

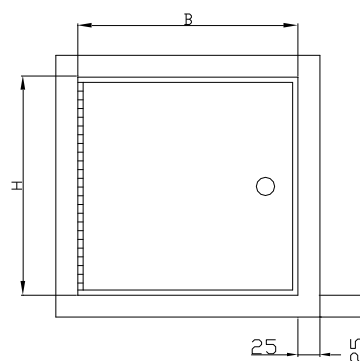

**Coffret à clé de secours.
rouge RAL 3001**
Avec porte fermée à clé et verre à
briser.

No. art.	Typ	Bâti mm			Prix CHF
		L	H	P	
290.543	AP	120	152	38	65.00
290.544	Avec cylindre Kaba 5000				234.00



Alimentation moto-pompe conforme à la norme EU EN671-1



Alimentation MP PN16 selon EN671-1
Aluminium
DIN 14461-1 2" pivotante vers l'avant
Avec écrou de montage en laiton et
raccord fixe Storz C x 2" filetage intérieur avec
capuchon
Art. No. 290.545
CHF 367.00

Ventilation colonne montante




Soupape de ventilation BEL2200
En laiton DIN 14463-3
PN 16 – 2" filetage extérieur
Ventilation max. > 2200l min
Conforme DVGW BW-991100 B
Art. No. 290.546
CHF 335.00



Soupape de ventilation BEL3000
En laiton DIN 14463-3
PN 16 – 2" filetage extérieur
Ventilation max. > 3000l min
Conforme DVGW BW-991100 B
Art. No. 290.547
Prix sur demande



Support mural en aluminium brossé

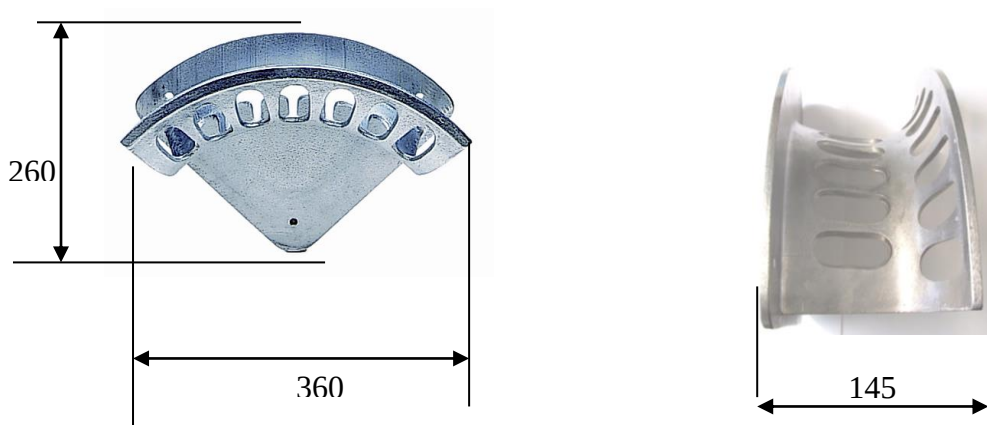

Art. Nr.	Type	Prix CHF
290.548	Support à tuyau	87.00

Support mural en acier inoxydable V2A



Art. Nr.	Type	Prix CHF
290.549	Support à tuyau	41.00



Vannes incendie



Vanne incendie
1" x 1"
No. art. 290.550
Fr. 56.45




Vanne incendie
1 1/4" x 1"
No. art. 290.551
Fr. 59.45



Vanne incendie
1 1/4" x Storz C
No. art. 290.552
Fr. 70.55



Vanne soupape
Nussbaum
PN16 1 1/4"
No. art. 290.553
Fr. 231.00

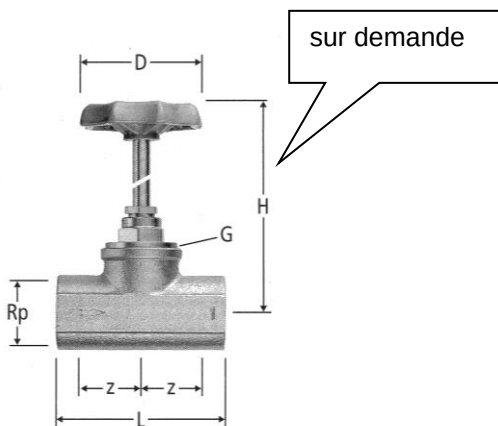

Vanne d'arrêt
1 1/4" 1 1/2" + 2"
Tige de vanne prolongée
sur demande



Vanne incendie
1 1/2" x Storz C
No. art. 290.554
Fr. 131.00



Vanne incendie
2" x Storz C
No. art. 290.555
Fr. 97.75



Machon de montage 2" x 2"
Pour vanne 2"
No. art. 290.556
Fr. 22.15



Vanne incendie
2 1/2" x Storz B
No. art. 290.557
Fr. 196.00



Lances à eau et lances incendie



Lance incendie Multifonctionnelle Euro en laiton, réglage du jet plein ou diffusé, revêtement en plastique Polyacétal avec joint O-ring de protection résistant aux chocs.
Débit 34 l/min sous 4 bar.

No. art.	Ø	Prix CHF
290.558	16/24 mm	84.00
290.559	19/27 mm	84.00
290.560	25/34 mm	100.00



Lance incendie multifonctionnelle Euro DN en Laiton nickelé avec revêtement en plastique
Débit 46 l/min sous 4 bar.

290.561	16/24mm	118.00
290.562	19/27mm	118.00



Lance incendie Typ Uni C7 en Laiton nickelé avec revêtement en caoutchouc, réglage du jet plein ou diffusé
Raccord 16/19/25 mm + 1"
Débit 45 l/min sous 4 bar.

290.563	16/24mm	118.00
290.564	19/27mm	118.00
290.565	1" AG	187.00



Lance incendie Unifighter C7 avec poignée en laiton nickelé réglage du jet plein ou diffusé.
Débit 75 l/min sous 6 bar
Variante avec raccord GEKA ou Storz

290.566	1" AG	187.00
290.567	GEKA	193.00
290.568	Storz	215.00



Lance incendie Unifighter C10
Débit 150 l/min sous 6 bar.

290.570	1" AG	187.00
290.571	GEKA	193.00
290.572	Storz	215.00



Lance à jet creux Unifighter V12 réglage en continu du jet plein ou diffusé.
Débit 216 l/min sous 6 bar.

290.573	Storz 55	248.00
---------	----------	--------



Lance incendie Typ 7405 en laiton chromé avec levier d'arrêt
Raccord 19 mm
Débit 35 l/min sous 4 bar.

290.574	19/27mm	107.00
---------	---------	--------



Lances à eau et lances incendie



Pistolet de nettoyage en laiton et acier inoxydable résiste aux alcalins et aux acides, utilisable pour eau potable. Gaine de protection en caoutchouc. Réglage de jet plein ou diffusé, étrier de blocage pour utilisation en continu. Température d'utilisation maximum : 70°C et pression maximum 24bar.

Débit 25 l/min sous 4 bar

Sans raccord

- Raccord ½" x 16 mm
- Raccord ½" x 19 mm
- GEKA

No. art.	Type	Prix CHF
----------	------	----------

290.575	½" IG	108.00
---------	-------	--------

Voir
page 64



Lance incendie en ALU Typ DM avec poignée et levier d'arrêt. Enrobage en caoutchouc. Jet plein ou diffusé

Débit 43/min sous 4 bar

290.576	16/24mm	130.00
290.577	19/27mm	130.00
290.578	Storz 25	136.00
290.579	GEKA	136.00



Lance universelle à eau DIN 14365

Avec raccord fixe C

Débit 96 l/min sous 4 bar.

290.580	Storz	98.00
---------	-------	-------



Pistolet de nettoyage professionnel +

Exécution robuste en acier inoxydable et laiton.

Idéal pour les nettoyages dans l'industrie, le commerce et l'agriculture.

Résiste aux alcalins et aux acides, utilisable pour eau potable. Gaine de protection en caoutchouc. Réglage de jet plein ou diffusé, étrier de blocage pour utilisation en continu. Température d'utilisation maximum 70°C et pression maximum 24bar.

Débit 25 l/min sous 4 bar

Sans raccord

- Raccord ½" x 16 mm
- Raccord ½" x 19 mm
- GEKA

290.581	½ "	130.00
---------	-----	--------

Voir
page 64



Tuyaux

Tuyau à eau standard pour postes-incendie et dévidoirs

Livable pour tous les dévidoirs et postes-incendie



No. art.	Caractéristiques, type	Pression maximum	mm	Longueur	Prix CHF
290.582	EPDM, lisse noir	18 bar	16/24	10 – 120m	7.55
290.583	Résistant aux déformations	18 bar	19/27	10 – 120m	7.55
290.584	Résistant aux déformations	18 bar	25/34	10 – 120m	14.80
290.585	Résistant aux déformations	18 bar	32/44	10-90m	18.70

Tuyau universel adapté à l'industrie, chantiers, conditions extérieures difficiles

Exécution robuste, résistant aux déformations, écrasements, intempéries pour une utilisation dans l'industrie et sur les chantiers.



No. art.	Caractéristiques type	Pression maximum	mm	Longueur	Prix CHF
290.586	SBR DIN20018	20 bar	19/31	10 – 120m	11.20

Tuyau pour le secteur de l'alimentation - eau potable

Exécution spécifique et adaptée pour la branche alimentaire, cuisines professionnelles, boucheries, abattoirs, fromageries, laboratoires - eau chaude de 15° à 100°



No. art.	Caractéristiques, type	Pression maximum	mm	Longueur	Prix CHF net
290.587	Extérieur bleu	30 bar	16/24	10 – 50m	18.70
290.588	Intérieur blanc		19/27	10 – 50m	21.80
290.589			25/34	10 – 50m	34.30

Tuyau d'eau pour nettoyage en PVC souple adapté pour les piscines, zoos, bassins

Bains thermiques, piscines, bassins d'eau etc..



No. art.	Caractéristiques, type	Pression maximum	mm	Longueur	Prix CHF net
290.590	PVC couleur crème	20 bar	16/23	10 – 50m	20.50
290.591	Souple lisse		19/26.5	10 – 50m	23.15

Tuyau spécifique pour eau chaude avec isolation pour l'utilisateur (type Unitherm)



No. art.	mm	Longueur	Prix CHF
290.592	16/23	10 – 50m	14.55
290.593	19/26	10 – 50m	17.95



Raccords Storz

Raccord Storz fixe avec filetage intérieur					
No. art.	Storz	Filetage	type	Écart des taquets	Prix CHF
290.594	25	3/4" IG	ALU	31mm	23.10
290.595	25	1" IG	ALU	31mm	19.15
290.596	55	1" IG	ALU	66mm	28.40
290.597	55	1 1/4" IG	ALU	66mm	26.20
290.598	55	1 1/2" IG	ALU	66mm	26.20
290.599	55	1 3/4" IG	ALU	66mm	49.95
290.600	55	2" IG	ALU	66mm	23.55
290.601	55	2" IG	INOX	66mm	120.00
290.602	55	2 1/2" IG	ALU	66mm	31.00
290.603	75	2" IG	ALU	89mm	38.95
290.604	75	2 1/2" IG	ALU	89mm	35.45
290.605	75	3" IG	ALU	89mm	39.85
290.606	110A	4" IG	ALU	133mm	62.40



Raccord Storz fixe avec filetage extérieur					
No. art.	Storz	Filetage	type	Écart des taquets	Prix CHF
290.607	25	3/4" AG	ALU	31mm	23.30
290.608	25	1" AG	ALU	31mm	21.35
290.609	55	1" AG	ALU	66mm	29.50
290.610	55	1 1/4" AG	ALU	66mm	27.20
290.611	55	1 1/2" AG	ALU	66mm	26.85
290.612	55	2" AG	ALU	66mm	24.10
290.613	55	2 1/2" AG	ALU	66mm	31.05
290.614	75	2" AG	ALU	89mm	47.50
290.615	75	2 1/2" AG	ALU	89mm	38.50
290.616	75	3" AG	ALU	89mm	38.50
290.617	110A	4" AG	ALU	133mm	93.00



Raccord Storz d'aspiration					
No. art.	Storz	Diamètre	Longueur	type	Prix CHF
290.618	25	19mm	55mm	ALU	19.35
290.619	25	25mm	55mm	ALU	18.50
290.620	55	19mm	gerade	ALU	28.60
290.621	55	19mm	coudé	ALU	28.85
290.622	55	25mm	coudé	ALU	29.50
290.623	55	32mm	70mm	ALU	24.85
290.624	55	38mm	90mm	ALU	24.85
290.625	55	50mm	90mm	ALU	33.00
290.626	55	52mm	90mm	ALU	26.40
290.627	75	65mm	125mm	ALU	41.60
290.628	75	75mm	125mm	ALU	57.00





Réductions / Capuchons / Clés / Joints Storz

Réduction Storz				
No. art.	Storz	type	Écart des taquets	Prix CHF
290.629	38/25	ALU	51/31mm	85.80
290.630	55/25	ALU	66/33mm	53.70
290.631	75/55	ALU	89/66mm	61.15
290.632	90/75	ALU	105/89mm	126.50
290.633	100/75	ALU	115/89mm	141.90
290.334	110/55	ALU	133/66mm	201.00
290.635	110/75	ALU	133/89mm	122.30
290.636	125/110A	ALU	148/133mm	274.00



Capuchon Storz avec chaînette			
No. art.	Storz	type	Prix CHF
290.637	25	ALU	21.15
290.638	38	ALU	35.85
290.639	55	ALU	27.05
290.640	75	ALU	32.80
290.641	90	ALU	80.50
290.642	100	ALU	74.15
290.643	110	ALU	72.40
290.644	125	ALU	129.80
290.645	55	INOX	156.00
290.646	75	INOX	244.00
290.647	55	Avec robinet de purge	54.80



Capuchon avec clé de verrouillage			
No. art.	Storz	type	Prix CHF
290.648	55	ALU	169.40
290.649	75	ALU	185.00




Pièce de réduction Storz 2 1/2" IG x AG avec filetage			
Art. Nr.		type	Prix CHF
290.650		ALU	350.00



Clé pour raccord Storz			
No. art.	Storz	type	Prix CHF
290.651	BC	Acier / plastique	26.85
290.652	ABC	Acier / plastique	40.50

Joints Storz caoutchouc Nitril (par 20)			
No. art.	Storz	Press / Alim	Prix CHF
290.653	25		3.50
290.654	55	Pression	3.50
290.655	55	Aspiration	3.75
290.656	75		6.00
290.657	90		14.50
290.658	100		22.50
290.659	110		21.00
290.660	125		36.00
D'autres joints disponibles sur demande			

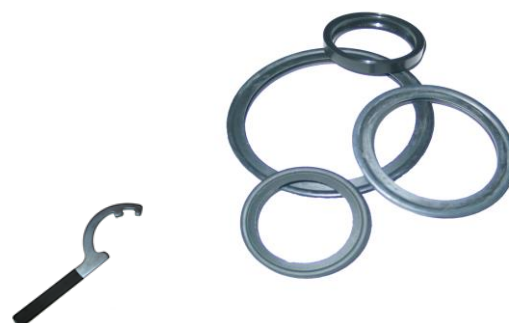



Raccords / GEKA



Raccords à douille à visser avec filetage intérieur			
No. art.	Raccord	douille mm	Prix CHF
290.661	IG 1/2"	13	10.55
290.662	IG 1/2"	16	7.95
290.663	IG 1/2"	19	11.90
290.664	IG 3/4"	16	10.80
290.665	IG 3/4"	19	10.15
290.666	IG 1"	13	13.20
290.667	IG 1"	16	11.90
290.668	IG 1"	19	8.35
290.669	IG 1"	25	16.05
290.670	IG 1 1/4"	19	19.60
290.671	IG 1 1/4"	25	21.15
290.672	IG 1 1/4"	32	40.90
290.673	IG 1 1/2"	40	47.75
290.674	IG 2"	52	72.60



Raccords à douille à visser avec filetage extérieur			
No. art.	Raccord	Douille mm	Prix
290.675	AG 1/2"	13	8.15
290.676	AG 1/2"	16	8.15
290.677	AG 1/2"	19	10.35
290.678	AG 3/4"	16	10.35
290.679	AG 3/4"	19	11.25
290.680	AG 1"	16	11.65
290.681	AG 1"	19	12.75
290.682	AG 1"	25	13.20
290.683	AG 1 1/4"	25	29.05
290.684	AG 1 1/4"	32	31.00
290.685	AG 1/2" pivotant	16	29.05
290.686	AG 1/2" pivotant	19	29.50



Raccord coudé à filetage intérieur			
Art. Nr.	Raccord	Douille	Prix CHF
290.687	1" IG	19	16.95

Par exemple lorsque la vanne-incendie est difficile d'accès dans un coffret de poste-incendie.



Colliers de serrage				
No. art.	Dimensions	Largeur	Type	Prix CHF
290.688	16/24	12mm	zingué	1.80
290.689	19/27	12mm	zingué	2.00
290.690	20/32	12mm	zingué	2.65
290.691	23/35	12mm	zingué	3.30
290.693	16/24	12mm	Acier chromé	6.85
290.694	19/27	12mm	Acier chromé	7.70
290.695	20/32	12mm	Acier chromé	9.05
290.696	32/50	12mm	Acier chromé	10.60
290.698	12/20	9mm	Acier chromé	4.85
290.699	16/25	9mm	Acier chromé	4.55



Raccords GEKA



Raccords GEKA avec filetage intérieur				
No. art.	Raccord	Filetage	type	Prix CHF
290.700	1/2"	Int	Laiton	7.70
290.701	3/4"	Int	Laiton	7.70
290.702	1"	Int	Laiton	7.70
290.703	1 1/4"	Int	Laiton	14.10
290.704	1 1/2"	Int	Laiton	27.30
290.705	1/2"	Int	Acier inoxydable	48.40
290.706	3/4"	Int	Acier inoxydable	49.05
290.707	1"	Int	Acier inoxydable	54.80



Raccords GEKA avec filetage extérieur				
No. art.	Raccord	Filetage	type	Prix CHF
290.708	1/2"	Ext	Laiton	8.40
290.709	3/4"	Ext	Laiton	8.40
290.710	1"	Ext	Laiton	7.70
290.711	1 1/4"	Ext	Laiton	11.90
290.712	1 1/2"	Ext	Laiton	27.30
290.713	1/2"	Ext	Acier inoxydable	48.40
290.714	3/4"	Ext	Acier inoxydable	48.85
290.715	1"	Ext	Acier inoxydable	54.80




Raccord GEKA à douille			
No. art.	Raccord	Type	Prix CHF
290.716	13 mm	Laiton	8.60
290.717	16 mm	Laiton	8.60
290.718	19 mm	Laiton	7.95
290.719	25 mm	Laiton	7.95
290.720	32 mm	Laiton	7.95
290.721	13 mm pivotant	Laiton	32.80
290.722	16 mm pivotant	Laiton	32.80
290.723	19 mm pivotant	Laiton	32.80
290.724	25 mm pivotant	Laiton	34.75
290.725	16 mm	Acier chromé	19.80
290.726	19 mm	Acier inoxydable	48.40
290.727	25 mm	Acier inoxydable	51.50



Bouchon borgne GEKA		
No. art.	Typ	Prix CHF
290.728	Laiton	8.40
290.729	Acier inoxydable	33.60



Réparation et maintenance de dévidoirs de toutes marques

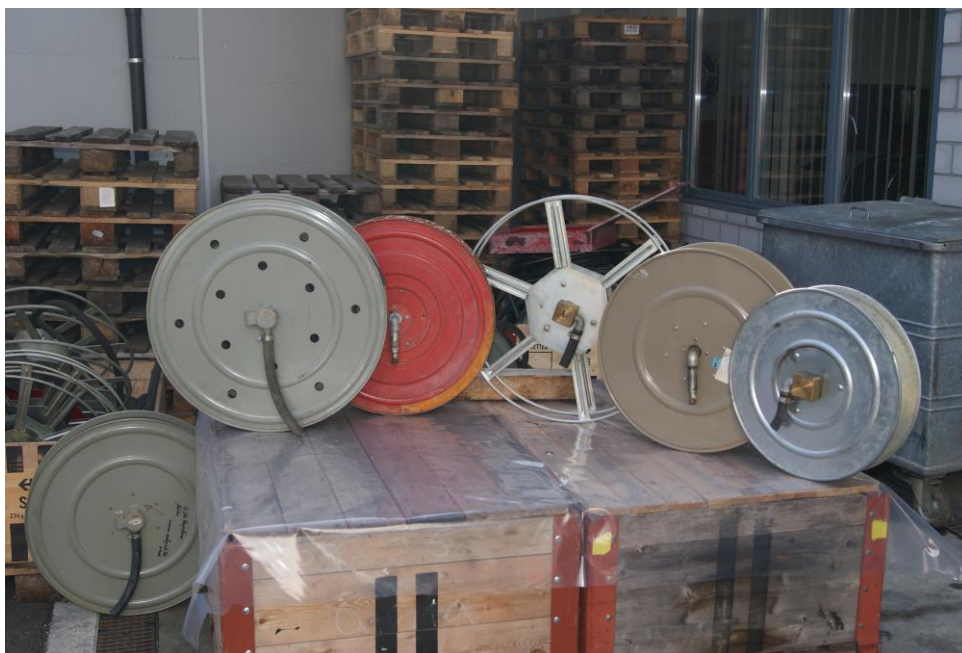

Faites-nous parvenir l'ancien dévidoir au complet, **avec le bras du dévidoir**. Nous nous chargeons du reste. En cas d'échange nous fournirons un nouveau dévidoir avec le bras adapté. Délai de livraison environ 2 semaines après la réception du dévidoir à réparer.

No. art.	Type de dévidoir	Diamètre	Prix sur demande
290.730	LP20	480/580/610/650mm	
290.731	LP30	480/580/610/650mm	
290.732	LP40	610/650mm	
290.733	LP40	550mm	
290.734	LP50	650mm	

INSPECTION ET MAINTENANCE DES DEVIDOIRS ET POSTES-INCENDIE

Nous nous basons sur la norme SN EN 671-3:2009-05

Contrôle périodique. Il convient que la personne responsable ou son représentant effectue, à des intervalles dépendant des conditions environnementales et/ou du risque/danger d'incendie, des contrôles réguliers de tous les robinets d'incendie armés ou de tous les postes d'eau muraux.

- 1) Inspection annuelle et maintenance
- 2) Inspection périodique et maintenance de tous les tuyaux : tous les 5 ans, il convient de soumettre tous les tuyaux à une pression de service maximale.



ACCESSOIRES POUR DEVIDOIRS



Repère No	No d'article	Description	Prix CHF
1	290.735	Axe 19/19 mm avec joint et circlips	188.00
1	290.737	Axe 16/19 mm avec joint et circlips	187.20
2	290.738	Jeu complet de joints d'axe	4.50
3	290.739	Dévidoir vide Diamètre 61 cm incl. bras pivotant	361.00
3	290.740	Dévidoir vide diamètre 65 cm incl. bras pivotant	361.00
4	290.741	Tuyau de raccordement complet avec raccord	380.00
4	290.742	Tuyau de raccordement complet avec raccord Storz 55	58.50
5	290.743	Support mural pour dévidoir apparent	63.70
6	290.744	Bras pivotant pour dévidoir diamètre 480 mm	48.10
6	290.745	Bras pivotant pour dévidoir diamètre 610 mm	48.10
6	290.746	Bras pivotant pour dévidoir diamètre 650 mm	48.10



Conditions générales de vente et de livraison

applicables depuis le 1^{er} janvier 2020

1. Domaine d'application et de validité

Ces conditions générales de vente et de livraison sont valables pour chaque relation juridique, en particulier pour la conclusion, le contenu et le déroulement d'actes juridiques entre CBM Services Sàrl et les acquéreurs des produits suivants (dénommés ci-après « appareils d'extinction »):

- a) Extincteurs à main et accessoires
- b) Agents d'extinction
- c) Postes d'extinction à eau
- d) Engins d'extinction mobiles
- e) Articles de protection incendie
- f) Panneaux et enseignes de sécurité
- g) Installations d'évacuation de fumée et de chaleur
- h) Installations d'extinction stationnaires
- i) Systèmes d'extinction de type aérosol

Les présentes conditions de vente et de livraison générales s'appliquent également en cas d'élargissement de l'assortiment à d'autres produits de la société CBM Services Sàrl ainsi qu'aux exécutions spéciales.

Elles sont considérées comme admises et reconnues par l'acquéreur dès qu'un contrat avec mention de l'application de ces conditions générales de vente et de livraison est conclu entre les deux parties (acquéreur et CBM Services Sàrl).

Des réglementations divergentes et/ou des obligations élargies peuvent être convenues uniquement formellement par écrit et limitées au cas particulier entre CBM Services Sàrl et les acquéreurs respectifs. Toutes les conditions commerciales de l'acquéreur en contradiction avec les présentes conditions générales de vente et de livraison ne sont valables que lorsque CBM Services Sàrl y donne son accord exprès par écrit.

2. Conclusion de contrat

La conclusion de contrat entre CBM Services Sàrl et les acquéreurs d'appareils d'extinction se réalise oralement ou par voie d'une confirmation de commande écrite de la part de CBM Services Sàrl. La confirmation écrite peut être transmise par télécopie ou par e-mail. Dans le cas où un acquéreur demande une offre, celle-ci sera établie par CBM Services Sàrl, à titre gratuit, sauf convention particulière. L'offre garde sa validité pendant la durée fixée par CBM Services Sàrl. Au cas où aucun délai n'a été prévu, CBM Services Sàrl est tenu de maintenir son offre pendant trois (3) mois.

3. Prospectus et documentation technique

Sauf disposition écrite contraire, les prospectus et les catalogues ne présentent pas de caractère contraignant. De même, les informations contenues dans les documents techniques ne sont contraignantes qu'à condition d'avoir été garanties expressément.



Chaque partie conserve l'ensemble des droits ayant trait aux plans et documents techniques qu'elle a transmis ou rendus accessibles à l'autre partie d'une quelconque manière. La partie réceptrice reconnaît ces droits et s'engage à ne pas communiquer ces plans et documents techniques à des tiers, entièrement ou partiellement, sans l'autorisation préalable écrite de l'autre partie. Elle s'engage également à ne pas utiliser cette documentation à une fin autre que celle pour laquelle elle lui a été remise.

4. Prix

CBM Services Sàrl dispose de la liberté de prix. Ceux-ci s'entendent au départ de l'usine, sauf convention particulière.

Droits de douane, frais de port, d'emballage, de transport, la Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que l'assurance ne sont pas compris dans les prix et seront facturés séparément tant que les parties ne prévoient pas de réglementation différente.

5. Paiements

Les factures sont payables dans un délai de 30 jours à compter de la date d'émission, sous réserve d'une convention divergente contractuelle.

Le dernier jour du délai de paiement de 30 jours est considéré comme date d'échéance. De ce fait, le retard de paiement intervient automatiquement et sans mise en demeure, au cas où l'acquéreur n'a pas versé le montant dû à CBM Services Sàrl au dernier jour du délai de paiement. A partir de ce délai, CBM Services Sàrl est autorisée à facturer des intérêts de retard de 5% plus les frais engendrés.

6. Délais de livraison

CBM Services Sàrl s'efforce dans la mesure du possible de satisfaire les délais de livraison souhaités par les acquéreurs. Sauf convention particulière, l'indication de délais de livraison est sans engagement par rapport aux acquéreurs. De ce fait, CBM Services Sàrl n'est pas tenue pour responsable lors d'éventuels préjudices en cas de retards de livraison. Il y va de même pour l'installation d'appareils d'extinction (par ex. d'installations d'extinction stationnaires). Lors de retards, une résiliation du contrat et/ou le recours à des dommages-intérêts par l'acquéreur sont exclus, sous réserve d'un accord particulier écrit.

7. Livraison

Emballage et transport

Un forfait d'emballage de Fr. 12.00 est facturé par commande.

Les colis jusqu'à 31 kg sont envoyés pour Fr. 25.00 (hors TVA). Le transport par le transitaire est facturé selon les dépenses. Si le transport est organisé par le client, les palettes et les cadres doivent être remplacées immédiatement après l'enlèvement. Si cela n'est pas possible, les palettes seront facturées à Fr. 20.00 et les cadres à Fr. 60.00 (hors TVA).

CBM Services Sàrl est autorisée à se retirer totalement ou en partie de commandes et/ou d'installations d'appareils d'extinction, sans devoir s'acquitter d'indemnités de compensation en cas de force majeure (telle que d'émeutes, guerre, actes terroristes, incendie, catastrophes naturelles, grèves, lock-out, blocus d'exportation et d'importation etc.), rendant la livraison impossible, ceci indépendamment du lieu de la situation, que ce soit chez CBM Services Sàrl, chez le fabricant, le fournisseur, le transporteur ou l'acquéreur.



Sauf convention particulière, les appareils d'extinction doivent être cherchés chez CBM Services Sàrl (lieu de l'exécution) par les acquéreurs. Profits et risques sont dans ce cas à la charge de l'acquéreur, après livraison ou après un délai de 10 jours après information de la mise à disposition du matériel. Lors de l'expédition des appareils d'extinction, les profits et les risques passent à l'acquéreur dès l'expédition (transmission au transporteur, à la poste etc.).

En cas d'installation d'appareils d'extinction (installations d'extinction stationnaires), les profits et les risques passent à l'acquéreur dès la finition (l'achèvement).

Après l'achèvement des travaux d'installation, les parties conviennent d'une date pour l'acceptation de l'ouvrage (voir vérification et avis selon chiffre 8).

8. Réserve de propriété

Une réserve de propriété de la marchandise persiste en faveur de CBM Services Sàrl (art. 715 CC) jusqu'au paiement intégral, intérêts de retard et frais éventuels inclus. L'acquéreur donne expressément son accord pour l'inscription dans le registre de réserve de propriété de l'office des poursuites de son domicile. L'acquéreur s'engage pendant la durée de la réserve de propriété, à ne pas vendre, gager ou prêter la marchandise et d'informer CBM Services Sàrl de tout changement de domicile

9. Vérification et avis

L'acquéreur est tenu de vérifier les appareils d'extinction dans un délai de 14 jours après la livraison et, en cas d'expédition, après la réception sur toute défectuosité dont l'article peut faire l'objet. Sauf convention particulière des parties, un protocole d'acceptation est établi pour les installations d'extinction stationnaires, lors duquel un test d'essai est réalisé en présence de l'acquéreur. Le délai de réclamation démarre à compter de la date d'établissement du protocole d'acceptation pour une durée de 14 jours, sauf si l'acquéreur accepte expressément les installations.

Dans le cas où l'acquéreur devait constater des défauts, il se doit d'en informer CBM Services Sàrl par écrit pendant la période de réclamation impartie de 14 jours. Celle-ci peut-être également transmise par télécopie ou e-mail.

Les défauts cachés sont à signaler dans un délai de 14 jours après leur constatation. Dans le cas où ce délai serait dépassé, les droits à la garantie ne seraient plus effectifs.

10. La garantie de matériel

Sous la notion de „défaut“ s'entend exclusivement le caractère fonctionnel insuffisant des extincteurs (appelée garantie de fonction). Si un défaut a été constaté à temps par l'acquéreur, CBM Services Sàrl accorde les droits à la garantie de matériel suivants :

- Concernant les appareils d'extinction, un appareil d'extinction exempt de défaut ou une pièce de rechange sont livrés gratuitement, selon le choix de CBM Services Sàrl. Les éventuels frais engendrés pour le montage/démontage ainsi que tous les autres coûts en résultant sont à la charge de l'acquéreur.
- Le droit à la garantie n'est pas applicable pour les exécutions spéciales, désignées comme telles dans les documentations CBM Services Sàrl, étant donné qu'elles ne peuvent être ni reprises ni échangées, sauf si le client peut prouver sans



équivoque et par écrit à CBM Services Sàrl que le produit livré ne correspond pas à celui qui a été commandé.

La livraison de remplacement, respectivement le réparation/remise en état effectuée par CBM Services Sàrl SA a lieu dans un délai approprié. Dans le cas de défauts concernant une série entière d'appareils d'extinction ou de défauts d'ampleur considérable, les acquéreurs concernés devront supporter un délai plus long pour la livraison de remplacement, respectivement la réparation/remise en état, conformément aux circonstances.

Les droits à la garantie de matériel se prescrivent après l'échéance d'un (1) an après la livraison/installation du produit à l'acquéreur. En ce qui concerne les appareils de remplacement ou pièces de rechange la période de garantie redémarre pour une durée de 6 mois à partir de la date de remplacement, toutefois au maximum pour une durée de 18 mois à dater de la livraison de la commande initiale.

11. Limite de responsabilité

La responsabilité de CBM Services Sàrl adhère, dans la limite permise par la loi, uniquement en cas de dol et de faute grave et est exclue toute responsabilité pour des actes et des omissions qui sont à imputer à des auxiliaires.

La responsabilité de CBM Services Sàrl n'est en aucun cas engagée pour des dommages ou dégâts dûs aux manipulations (par ex. utilisation non conforme etc.) ou missions (par ex. non-respect des prescriptions d'utilisation, d'installation, de manipulation et/ou d'entretien) par l'acquéreur ou des tiers.

Les frais et dommages en rapport avec une utilisation illicite des appareils d'extinction par l'acquéreur sont exclus de la responsabilité de CBM Services Sàrl (par ex. lors de la violation par l'acquéreur des charges requises par la loi, qui prévoient un plombage ou l'utilisation d'une vignette), pour autant que l'acquéreur ne rend pas attentif par écrit sur les intentions d'utilisation de l'extincteur et exige la précédente introduction des mesures correspondantes auprès de CBM Services Sàrl.

12. Droit applicable, lieu d'exécution et tribunal compétent

Toutes les relations juridiques sont subordonnées au droit Suisse sous l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises du 11 avril 1980.

Le lieu d'exécution est le siège de CBM Services Sàrl respectivement à **Oron-la-Ville (VD)** est convenu comme for exclusif.

CBM Services Sàrl
Route de Moudon 13a
1610 Oron-la-Ville
Numéro IDE: CHE-334-821-829

Conditions valables depuis le 1^{er} janvier 2020.